

**CCTP LOT 08 –
MENUISERIES
INTERIEURES**

MAITRE D'OUVRAGE

**SCCV MOUY
CORROYER**

PROJET



SCCV Mouy Corroyer
Construction de 39 logements collectifs
60250 – MOUY

RE 2020

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE

NOVALYS
PROMOTEUR AMENAGEUR

SAS NOVALYS

41 Boulevard Ambroise Paré – 80000 AMIENS
Tél : 03.22.71.18.00
Fax : 03.22.71.18.01



BAILLEUR

OISE HABITAT

4 rue du Général Leclerc – BP 105
60100 - CREIL

BE STRUCTURE



Gaïa Ingénierie
14 rue du Père André Jarlan
91000 – EVRY-COURCOURONNES
Tél. : 01.69.36.07.65

ARCHITECTE
DE CONCEPTION



**ADCA
SARL d'Architecture**
15 rue de la Pie
76000 - ROUEN

BUREAU DE CONTROLE



Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80

SPS



Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80

CCTP

**Société Civile de Construction Vente
Mouy Corroyer**

Construction de 39 logements collectifs

RE2020

Lot N°08 MENUISERIES INTERIEURES

SOMMAIRE

1	GENERALITES.....	6
1.1	ETENDUE DES TRAVAUX	6
1.2	SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES	6
1.2.1	Documents de référence contractuels	6
1.2.2	Obligations des entreprises	7
1.2.3	Consistance des prix.....	7
1.2.4	Observation des règlements	8
1.3	SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS DIVERSES.....	8
1.3.1	Choix des matériaux.....	8
1.3.1.1	Fournitures et matériaux	8
1.4	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES.....	9
1.4.1	Plans d'exécution	9
1.4.2	Dimensions des éléments constitutifs	9
1.4.3	Éléments modèles.....	9
1.4.4	Tenue au feu	10
1.4.5	Pose et fixations	10
1.4.6	Calfeutrements	10
1.4.7	Protection des ouvrages	10
1.4.7.1	Protection des ouvrages métalliques	10
1.4.7.2	Protection des ouvrages finis	11
1.4.7.3	Protection des ouvrages bois	11
1.4.8	Règles d'exécution	11
1.4.9	Habillages - couvre-joints.....	11
1.4.10	Parements stratifiés, lamifiés, répliqués, etc.....	12
1.4.11	Accessoires de manœuvre - clés - combinaisons.....	12
1.4.11.1	Accessoires de manœuvre	12
1.4.11.2	Combinaisons de serrures	12
1.4.12	Pose et ajustement des portes	12
1.4.12.1	Portes laquées.....	12
1.4.12.2	Portes en bois.....	12

1.4.13	Couches d'impression	12
1.4.14	Articles de ferrage - quincaillerie	13
1.5	PIÈCES À FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR AVEC SON OFFRE	13
2	DESCRIPTION DES OUVRAGES	14
2.1	DONNEES A PRENDRE EN COMPTE.....	14
2.1.1	Classement des bâtiments	14
2.1.2	Zone neige.....	14
2.1.3	Zone vent	14
2.1.4	Zone sismique	14
2.1.5	Réglementation accessibilité handicapé.....	14
2.2	BLOCS-PORTES.....	15
2.2.1	Bloc-porte d'entrée des logements collectifs	15
2.2.2	Blocs-portes de distribution ISOPLANES.....	16
2.2.2.1	Bloc-porte standard	17
2.2.2.1.1	Bloc-porte des séjours et cuisines.....	17
2.2.2.1.2	Bloc-porte des salles de bains et WC	18
2.2.2.1.3	Bloc-porte des Chambres, rangements, dégagements	18
2.2.3	Blocs-portes intérieurs à âme pleine des communs.....	18
2.2.3.1	Bloc-porte intérieur à âme pleine	19
2.2.3.2	Porte EI30 (CF 1/2h)	19
2.3	PLACARDS MENUISÉS	20
2.3.1	Avec penderie et tablettes largeur à partir de 1.21m	20
2.4	FACADES ET TRAPPES DE GAINES	21
2.4.1	Façade de gaine technique	21
2.4.1.1	Gaines techniques communes	22
2.4.2	Trappe pour Gaine Technique Logement	22
2.4.2.1	Trappe CF1/4h 1vantail 0.30x0.30	23
2.4.3	Trappe d'accès aux combles	23
2.5	QUINCAILLERIE	23
2.5.1	Cylindres définitifs sur organigrammes	23
2.6	AMENAGEMENT DANS HALL D'ENTREE.....	24

2.6.1	Boite collectives intérieures.....	24
2.6.2	Tableau d’affichage.....	24
2.6.3	Corbeille	25
2.6.4	Miroir Argenté.....	25
2.7	OUVRAGES DIVERS	25
2.7.1	Plinthes 70x10mm	25
2.7.2	Plinthes 100x10mm	25
2.7.3	Couvre-joint de dilatation	26
3	OPTION - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES.....	27
3.1	BLOC-PORTES PALIERES A2P*.....	27
3.2	AMENAGEMENT DANS HALL D'ENTREE.....	27
3.2.1	Boite collectives intérieures.....	27
3.3	ESCALIER ESCAMOTABLE ACCES COMBLES	27

1 GENERALITES

1.1 ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

- Travaux préparatoires.
- La fourniture et la mise en œuvre des blocs-portes et leurs équipements.
- Placard.
- Aménagement intérieur des placards.
- Façades et trappes de gaines.
- Plinthes.
- Quincaillerie.
- Tous les ouvrages divers.

Ainsi que (Liste non limitative) :

- L'étude des plans, avec toutes les notes de calculs nécessaires, dessins et détails d'exécution et d'atelier de l'ensemble des ouvrages devant s'adapter aux plans de détails de l'Architecte.
- La vérification des épaisseurs des vitrages proposés dans le présent C.C.T.P.
- L'approvisionnement de tous les matériaux et produits nécessaires comprenant toutes les manutentions, stockages, montages nécessaires à la réalisation des travaux du présent Corps d'état ainsi que toutes les manipulations nécessaires.
- La fourniture de l'ensemble des bois contre-plaqués, panneaux de fibres de particules, stratifiées, etc., entrant dans la constitution des menuiseries.
- Les traitements et protections des bois, insecticide, fongicide et ignifugation.
- Procès-verbaux de réaction au feu et/ou acoustique des divers éléments mis en œuvre.
- Tous les assemblages mobiles, les réglages et l'ajustage aux jeux prescrits.
- La fourniture et la pose de la quincaillerie, des éléments électriques, tels que décrit pour l'équipement de chaque ouvrage.
- La fabrication en atelier, les transports à pied d'œuvre, le stockage, la pose, la fixation des menuiseries du présent corps d'état.
- Le marquage réglementaire sur les vantaux des blocs portes : « Porte coupe-feu - Ne mettez pas d'obstacles à la fermeture » ou « Porte coupe-feu. A maintenir fermée ».
- Le stockage, dans un local clos et couvert, des matériaux et ensembles préfabriqués en attente de pose.
- Toutes sujétions inhérentes à l'exécution des ouvrages dans le cadre de la présente opération.
- La mise en jeu des ouvrants avant le passage du peintre.
- Tous les collages nécessaires à une bonne tenue des ouvrages.
- La coordination technique à mener avec les entrepreneurs dont les travaux interfèrent avec ceux du présent Corps d'état.
- Tous les calfeutrements nécessaires pour la terminaison des ouvrages.
- Les percements et calages dans toutes les maçonneries autres que le béton.
- La protection efficace des ouvrages.
- La réfection des ouvrages défectueux à la réception.
- Les essais et tests sur le site à la demande du maître d'œuvre ou Bureau de Contrôle.
- Le nettoyage et l'enlèvement de tous les déchets et gravois résultant des travaux du présent Corps d'état.

1.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1.2.1 Documents de référence contractuels

Les travaux et ouvrages du présent Lot devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques existants qui lui sont applicables, dont notamment les suivants :

D.T.U.

- D.T.U. n° 36.1 - Menuiserie en bois.
- D.T.U. n° 31.1 - Charpentes et escaliers en bois.
- D.T.U. n° 59.1 - Travaux de peinture des bâtiments.

Directives U.E.A.T.C. applicables le cas échéant

Règles "Sécurité Incendie"

Normes Françaises applicables aux ouvrages du présent Lot, et plus particulièrement les suivantes :

- NF P 20-310 - 315 – 320.
- NF P 23-300 à 307.
- NF P 23-501 et 502.
- NF B 51-002 - Caractéristiques physiques et mécaniques des bois.
- NF B 53-510 - Bois de menuiseries ; Nature et qualité.
- NF D27-404 (juillet 2003) : Boîtes aux lettres à ouverture totale recommandées pour toutes habitations et faisant l'objet de l'arrêté 1802 du 29 juin 1979 - Installations intérieures (Indice de classement : D27-404).
- NF D27-405 (juillet 2003) : Boîtes aux lettres à ouverture totale recommandées pour toutes habitations et faisant l'objet de l'arrêté 1802 du 29 juin 1979 - Installations extérieures (Indice de classement : D27-405).

Réglementation accessibilité handicapés

L'entrepreneur devra réaliser ses travaux en conformité avec la réglementation handicapée en vigueur et notamment avec :

- Loi du 11 février 2005 : principe d'accessibilité généralisée de tous les bâtiments.
- Décret d'application n°2006-555 du 17 mai 2006.

Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité dans les bâtiments d'habitations.

Tous travaux de reprise de la norme handicapée et de la délivrance de l'attestation réglementaire, seront à la charge de chaque entreprise concernée.

Au sujet des D.T.U. / C.C.T.G. et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des D.T.U. / C.C. T. G. et Normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes à tous les Lots".

L'entreprise devra prendre en compte l'ensemble des textes et lois en vigueur à la date de l'appel d'offre.

1.2.2 Obligations des entreprises

Il est spécifié que les dispositions des descriptions des ouvrages n'ont pas un caractère limitatif.

Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit, dans l'une des pièces énumérées au marché, pour que l'entrepreneur en doive l'exécution sans restriction ni réserve.

L'entrepreneur devra signaler toute anomalie ou erreur avant la remise de son offre.

1.2.3 Consistance des prix

Dans le cadre du forfait, les travaux du présent lot comprendront au minimum pour l'ensemble des ouvrages prévus aux documents constituant le marché :

* Fourniture, transport, location d'engins, main d'œuvre, taxes, frais annexes et toutes les sujétions nécessaires pour un parfait et complet achèvement des ouvrages.

* Fourniture et prestations annexes ou complémentaires indispensables pour une exécution conforme aux documents de référence.

* Les frais et prestations énumérés ci-dessous :

- Montage des matériaux.
- Échafaudages (avec droit d'accès sans frais pour les autres entrepreneurs), engins et appareils nécessaires à l'exécution des travaux. Les échafaudages seront conformes à la réglementation en vigueur.
- Présentation au maître d'œuvre des notices techniques (présentation de matériaux, d'éléments ou d'appareils identiques ou échantillons * Frais de brevets, de marques ou modèles déposés).
- Frais de contrôle et d'essais.
- Dispositifs de sécurité.

1.2.4 Observation des règlements

L'entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir été choisi en fonction de sa qualification et comme spécialiste de son art, connaissant la réglementation et la normalisation en vigueur et notamment :

- Les règles générales de construction (décrets, arrêtés, circulaires, etc, ...).
- Les normes.
- Les documents techniques.
- Les D.T.U.
- Les avis techniques.
- Les règlements de sécurité incendie.
- Les prescriptions propres aux concessionnaires.

Donc, il est tenu de signaler aux Maîtres d'Ouvrage et Maître d'Œuvre, avant signature des marchés, toutes les erreurs, omissions ou manquements qu'il aurait pu constater, de vérifier s'ils ne sont pas inclus dans d'autres lots ou qu'ils feront l'objet de travaux ultérieurs.

L'entrepreneur devra signaler les modifications éventuelles des normes ou de la réglementation qui auraient pu intervenir après signature du marché.

1.3 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS DIVERSES

1.3.1 Choix des matériaux

1.3.1.1 Fournitures et matériaux

Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages du présent Lot, devront répondre aux conditions et prescriptions suivantes :

Nature et qualité des bois

Les bois employés devront toujours être neufs et du meilleur choix (Classe A - B - C) dans les différentes catégories (Visibles - Peintes) et selon les essences, dans le cadre de la Norme NF B 50-001 Bois - Nomenclature.

Les bois pour l'usinage, devront être amenés aux états d'humidité suivants :

- Intérieurs : humidité inférieure ou égale à 14 %.

Tous les bois vus ne devront comporter aucunes flaches, épaufrure ou autre défaut pouvant nuire à l'aspect des ouvrages finis.

La dissimulation des défauts par masticage est formellement proscrite.

Fers et aciers

Les aciers éventuellement employés pour pré-cadres, renforts ou autres devront répondre aux conditions définies par les Normes de qualité et les Normes dimensionnelles en vigueur.

Quincaillerie - Serrures

Articles de quincaillerie :

- Ils devront être de 1ère qualité et marqués CE.
- Protection au feu (plaques incombustibles, etc...).

Portes ISOPLANES

Les vantaux des portes ISOPLANES devront obligatoirement être titulaires du Label C.T.B.

Huisserie

Toutes les huisseries métalliques et bois fournies par le présent lot devront être vérifiées et devront avoir un PV à délivrer avant la pose de celles-ci.

Joints

Tous les joints employés devront être titulaires du Label S.N.J.F. et 1ère catégorie.

Les portes bénéficiant d'un PV coupe-feu devront être posées selon les prescriptions de ce même PV.

1.4 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

1.4.1 Plans d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages seront, selon spécifications du C.C.A.P. :

- A la charge de l'entrepreneur.

De plus, l'entrepreneur aura à sa charge dans tous les cas :

- L'établissement des plans d'atelier et de mise en œuvre sur chantier.

Ces plans et dessins devront faire apparaître tous les détails de l'exécution, notamment :

- Les largeurs apparentes des montants et traverses.
- Les formes et profils des éléments constitutifs.
- L'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie.
- Les détails d'assemblage des feuillures, parclofes, etc.
- Les dimensions des feuillures et autres à réserver pour la pose.
- Les principes et détails de fixation.
- Les types et modèles de joints acoustiques et autres.
- Les détails des habillages et couvre-joints.
- Et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

1.4.2 Dimensions des éléments constitutifs

L'entrepreneur devra procéder au contrôle des sections et dimensions des éléments constitutifs indiqués ci-après au présent document, pour s'assurer qu'elles sont suffisantes, en fonction :

- Des dimensions de l'ouvrage.
- Du type d'ouvrant.
- Du type de ferrage et de fixation.
- De la position et de l'emplacement de l'ouvrage.
- De l'utilisation de l'ouvrage.
- Etc.

En cas d'insuffisances constatées, l'entrepreneur devra mettre en œuvre des éléments de sections et dimensions supérieures, qu'il aura jugés nécessaires.

1.4.3 Éléments modèles

Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de même type ou de même principe est relativement important, le Maître d'œuvre aura la faculté de demander à l'entrepreneur la mise en place d'un élément à titre de modèle.

La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le Maître d'œuvre de l'élément modèle.

1.4.4 Tenue au feu

Toutes les portes et autres coupe-feu et pare-flammes prévus au présent Lot doivent avoir fait l'objet d'un procès-verbal d'essais émanant d'un organisme de contrôle habilité. Les essais ne pourront être extrapolés que dans le cadre de la législation officielle en vigueur.

Dans l'hypothèse d'ouvrages ne possédant pas de procès-verbal d'essais ou pour lesquels une extrapolation ne pourrait être acceptée, l'entrepreneur aurait à sa charge les essais à effectuer pour lesdits ouvrages. Dans le cas où la justification n'est pas possible, l'entreprise devra proposer une solution palliative au Bureau de Contrôle et au maître d'œuvre.

Ceux-ci devront alors être entrepris avec suffisamment d'avance pour ne pas entraîner de retards sur le planning d'exécution.

1.4.5 Pose et fixations

Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude à leur emplacement. Toutes les précautions nécessaires à la pose et au calage des différents éléments seront à prendre par l'entrepreneur pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau correct.

Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de manière à ne pas pouvoir se déplacer pendant l'exécution des fixations.

Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :

- Dans le cas de douilles ou autres à incorporer au coulage du béton, l'entrepreneur du présent Lot devra prendre tous accords à ce sujet avec l'entrepreneur de gros œuvre.
- Dans le cas de parement de gros-œuvre restant apparent sans enduit, aucune patte de fixation ou autre apparente ne pourra être admise pour ces parements.
- Le mode de fixation proposé par l'entrepreneur ne devra en aucun cas entraîner des prestations supplémentaires pour les autres corps d'état.
- En aucun cas l'entrepreneur du présent Lot ne sera fondé à demander un supplément de prix par suite de tel ou tel principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par l'entrepreneur devront être soumis au Maître d'œuvre pour approbation, et ce dernier pourra demander à l'entrepreneur, toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

1.4.6 Calfeutrements

Les calfeutrements entre les ouvrages et gros-œuvre sont au choix et à la charge du présent Lot, y compris les bourrages et calfeutrements humides, le cas échéant.

Tous les calfeutrements sont de type sec.

1.4.7 Protection des ouvrages

1.4.7.1 Protection des ouvrages métalliques

Ouvrages en métal ferreux :

Selon le cas ils seront traités contre la corrosion par :

- Peinture antirouille en résines époxy plus poudre de zinc épaisseur 40 microns après décapage degré de soin : 2,5.
- Métallisation au zinc, épaisseur 40 microns après décapage au jet de corindon, répondant à la norme NF A 91.201.
- Galvanisation répondant à la norme NF A 91.121, masse nominale du revêtement par face 300 grammes par mètre carré.

Ouvrages en alliage léger

Selon spécifications ci-après au présent C.C.T.P. la protection contre la corrosion sera traitée par :

- Anodisation Label EWAA-EURAS, accompagné d'une garantie de bonne tenue de 10 ans.

Ou

- Revêtement par laque thermodurcissante Label QUALICOAT, accompagné d'une garantie de bonne tenue de 10 ans pour le blanc et de 5 ans pour les autres coloris.

Contacts interdits

Il est rappelé ici l'article correspondant du D.T.U. n° 32 concernant les contacts interdits entre l'aluminium et divers matériaux et les solutions à adopter pour empêcher ces contacts.

1.4.7.2 Protection des ouvrages finis

Tous les ouvrages du présent Lot qui sont susceptibles d'être dégradés ou détériorés, devront être protégés jusqu'à la réception.

Cette protection pourra être constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un vernis, soit par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra être complètement et soigneusement enlevée par le présent Lot.

Tous les angles vifs et arêtes des ouvrages en bois tels que huisseries, bâtis, etc. devront être protégés pendant la durée du chantier par des baguettes ou autres procédés efficaces.

1.4.7.3 Protection des ouvrages bois

Il n'est pas prévu de protection insecticide et fongicide des bois pour les portes intérieures, sauf ceux dont la protection est obligatoire en vertu des clauses des articles correspondants du D.T.U.

Le cas échéant, cette protection devra être assurée selon l'un des procédés mentionnés à l'article correspondant du D.T.U.

1.4.8 Règles d'exécution

L'exécution des ouvrages devra se faire dans les conditions précisées aux Documents contractuels de références visées ci-avant.

Sur les parements vus, les têtes de pointes et de chevilles métalliques doivent être chassées à une profondeur d'au moins 1 (un) mm.

Sauf spécifications contraires ci-après pour les ouvrages vitrés, les vitrages simples ou multi vitrages seront posés par parclose.

Celles-ci doivent être spécialement étudiées en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose. Elles doivent être fixées par vis inoxydables ou protégées contre l'oxydation, ou par clippage inoxydable.

Les parclose seront toujours de même nature et présentation que les menuiseries sur lesquelles elles seront à poser.

Les parties mobiles, vantaux, etc. des menuiseries devront se mouvoir sans difficultés et joindre entre elles ou avec les parties, dormants, etc.

L'entrepreneur devra tenir compte de l'épaisseur des couches de peintures devant être appliquées sur les menuiseries.

Pour la livraison des ouvrages (réception), l'entrepreneur devra vérifier le fonctionnement et la manœuvre de toutes les parties mobiles, quincailleries et éléments de ferrage, afin de garantir la fermeture et l'ouverture parfaite de tous les ouvrants.

1.4.9 Habillages - couvre-joints

Les prestations à la charge du présent Lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages et couvre-joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.

Ces éléments seront toujours de même nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils sont disposés.

1.4.10 Parements stratifiés, lamifiés, répliqués, etc.

Les ouvrages en stratifié, lamifié, placages, etc. devront dans tous les cas présenter une finition absolument parfaite, les coupes, ajustages, joints, etc. devront être très soigneusement réalisés et proprement finis. Aucune épaufure du matériau ne sera admise, aucune rayure ou autre défaut sur les parements vus ne seront tolérés.

Tous les parements revêtus en stratifié, lamifié, placage, devront être garantis par l'entrepreneur contre les déformations, si minimales soient-elles.

Il appartiendra donc à l'entrepreneur de prendre toutes dispositions utiles à cet effet lors de la fabrication, par le choix du matériau support et du type de colle conforme aux normes, par la mise en place de revêtements dits de "contrebalancement", etc.

Pour assurer une finition très soignée, les ajustages des revêtements aux angles et arêtes vives, seront réalisés à "joints vifs", les revêtements étant chanfreinés afin que l'épaisseur du matériau ne soit pas visible.

1.4.11 Accessoires de manœuvre - clés - combinaisons

1.4.11.1 Accessoires de manœuvre

L'entrepreneur du présent Lot aura à livrer au Maître de l'Ouvrage toutes les clés et accessoires de manœuvre nécessaires pour l'utilisation normale des menuiseries, notamment :

- Les clés pour les serrures.
- Clés pour batteuse suivant avis des concessionnaires concernés.
- Etc.

Nombre de clés à fournir :

- Pour toutes les serrures, il sera, sauf spécifications contraires ci-après, fourni 3 clés.

L'entrepreneur du présent Lot restera responsable de toutes ces clés jusqu'à la réception des travaux.

1.4.11.2 Combinaisons de serrures

C'est l'entrepreneur du présent Lot qui aura à sa charge la mise au point de la combinaison de serrures.

Dans ce but, l'entrepreneur établira un organigramme en temps voulu avec le Maître de l'Œuvre, en fonction des besoins définis par le maître d'ouvrage.

C'est également le menuisier intérieur qui a la charge de coordonner avec l'aide des différents entrepreneurs intéressés, les commandes des cylindres fonctionnant sur passe.

1.4.12 Pose et ajustement des portes

1.4.12.1 Portes laquées

En aucun cas les portes laquées ne devront être recoupées.

L'entreprise devra prévoir le talon nécessaire lors de ses commandes d'huisseries.

1.4.12.2 Portes en bois

Les portes en bois devront être coupe-feu et pourront être recoupées dans la limite de tolérance des PV s'ils l'autorisent.

1.4.13 Couches d'impression

Sauf spécifications contraires ci-après au présent document, le présent Lot n'aura pas à appliquer de couche d'impression sur ses ouvrages.

Le menuisier aura uniquement à sa charge le cas échéant l'application d'une couche d'impression sur les parties assemblées des ouvrages non accessibles après coup.

Toutes les pièces de ferrage, sauf ceux en métal traité ou non oxydable, devront être livrées munis d'une couche primaire de protection contre la corrosion.

1.4.14 Articles de ferrage - quincaillerie

Tous les articles de ferrage et les quincailleries sont au présent lot.

Dans le cas où des marques sont citées ci-après, il faut toujours entendre "ou équivalent".

Tous les articles entrant dans le cadre du Label devront être poinçonnés ou estampillés "NF-SNFQ" ou "SNFQ".

Les articles de ferrage et de quincaillerie s'entendent fournis et posés, compris :

- Les entailles nécessaires dans le bois, les trous nécessaires pour scellement.
- La fourniture et pose des vis et autres pièces de fixation.
- Les scellements pour les pièces à sceller.

Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours être adaptées aux dimensions et poids des ouvrages considérés, ainsi qu'à leur usage.

Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles à gâche, comprendront toujours la ou les gâches correspondantes.

1.5 PIÈCES À FOURNIR PAR L'ENTREPRENEUR AVEC SON OFFRE

A l'appui de son offre, l'entrepreneur devra obligatoirement joindre un dossier technique.

Ce dossier comprendra :

- a) Descriptif des ouvrages proposés, donnant tous renseignements utiles, notamment :
 - La composition des ouvrages.
 - La description détaillée des ouvrages particuliers tels que l'habillage et autres revêtements, le cas échéant, fermeture des vides entre menuiseries et autres, etc.
 - Les systèmes et principes de fixation de tous les ouvrages.
 - La description précise de tous les dispositifs coupe-feu, acoustiques, etc.
 - La nature, le mode d'application et le type de finition.
- b) Descriptif des articles de ferrage, donnant tous renseignements notamment le nombre, le type, éventuellement la marque, la présentation.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

L'entreprise devra prendre connaissance des résultats de l'étude thermique, de l'étude acoustique jointe au présent dossier de consultation.

Elle devra signaler, en temps et en heure, au maître d'œuvre, les éventuelles divergences entre cette étude et le présent descriptif.

Les équipements et dispositifs doivent être conformes à la réglementation handicapée en vigueur.

2.1 DONNEES A PRENDRE EN COMPTE

2.1.1 Classement des bâtiments

Bâtiments	Cages	Classement incendie	Eléments porteurs verticaux	Planchers Coupe-feu (CF)	Recoupement à tous les niveaux
Bâtiment A	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0
Bâtiment B	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0

L'entrepreneur devra inclure dans ses prix toutes les sujétions qui en découlent.

2.1.2 Zone neige

Les hypothèses de contraintes climatiques doivent être prises suivant l'Eurocode 1 partie 1-3.

- Site d'altitude jusqu'à **41 mètres**.
- Région **A1**.

2.1.3 Zone vent

Les hypothèses de contraintes climatiques doivent être prises suivant l'Eurocode 1 partie 1-4.

- Région **2**.
- Catégorie de terrain toutes directions **IV**.

2.1.4 Zone sismique

Vu l'article D.563-8-1 du code de l'environnement en vigueur depuis le 1er mai 2011 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français.

- Zone **1**
- Sismicité très faible.

2.1.5 Réglementation accessibilité handicapé

La base pour tous les logements dit adapter ou non :

Espace de manœuvre de porte côté intérieur de la porte d'entrée 1.20m x 2.20m.

Couloir intérieur de 0.90m.

Pour les logements dit ADAPTE uniquement : en RDC, niveaux desservis par ascenseurs ou susceptibles de l'être (avec réservation de l'emplacement d'un ascenseur).

Les cuisines doivent avoir un passage de 1.5m, entre les appareils installés ou prévisibles et cloisons hors débatement de porte.

Les salles de bains doivent avoir un passage de ø1.50m hors débatement de porte.

Les chambres en dehors du débatement de la porte et de l'emprise du lit de 1.4m x 1.9m doivent avoir un espace de ø1.50m, un passage de 0.9m sur les 2 grands côtés du lit, un passage de 1.20m sur le petit côté libre du lit.

Les WC 1.30m x 0.80m doivent avoir un passage aménageable.

La base pour le cheminement des circulations communes :

Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour est nécessaire en tout point du cheminement ou un choix d'itinéraire est donnée à l'usager, devant les porte d'entrée, les systèmes de contrôle d'accès, devant chaque porte ou portillon etc. de $\phi 1.50\text{m}$ minimum.

Espace d'usage devant chaque équipement ou aménagement 1.30m x 0.80m minimum.

2.2 BLOCS-PORTES

- Les huisseries à incorporer dans les ouvrages de gros-œuvre seront fournies par le présent lot et posées par le titulaire du lot gros œuvre sauf les huisseries des portes d'entrée donnant accès sur extérieure.
- Les huisseries à incorporer dans les ouvrages de plâtrerie seront fournies par le présent lot et posées par le titulaire du lot plâtrerie.

Les portes doivent être conformes à la réglementation handicapée en vigueur.

Information :

Porte d'entrée et porte commune : largeur $\geq 0.90\text{m}$.

Largeur minimale de passage vantail ouvert à $90^\circ = 0.83\text{m}$ mini.

Portes intérieures de distribution, cave et cellier : largeur $\geq 0.80\text{m}$.

Largeur minimale de passage vantail ouvert à $90^\circ = 0.77\text{m}$ mini.

Le ressaut du seuil, s'il ne peut être évité, doit comporter au moins un bord arrondi ou muni d'un chanfrein sur une hauteur $\leq 2\text{cm}$.

Les poignées de portes doivent être :

- Implantées à 0.40 m d'un angle rentrant et les serrures à 0.30m, à une altitude de 0.90 à 1.30m.
- Facilement préhensibles et actionnables [1] (les boutons sont proscrits).

Les poignées droites recourbées vers l'intérieur (en forme de bec de canard).

Nota :

En aucun cas les parois finies seront situées à moins de 0.40m de l'extrémité des poignées de portes d'entrée et à 0.30m des serrures suivant la réglementation accessibilité handicapés en vigueur.

L'entreprise titulaire du lot Menuiseries Intérieures doit fournir et répartir (par bâtiments et par niveaux) les huisseries fournies au lot "CLOISONS DOUBLAGES".

2.2.1 Bloc-porte d'entrée des logements collectifs

Fourniture et pose de bloc-portes palière ayant un indice d'affaiblissement acoustique minimal suivant étude acoustique à 1 vantail de dimensions **93 x 204 cm (vantail)**, compris toutes sujétions de mise en œuvre. De type porte palière **PHONIBLOC 38 dB** de chez **DEYA** ou **LOGIPHONE** ou **OPTIPHONE** de chez **MALERBA** ou équivalent.

- Porte à âme isolante **$U_d = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$** .
- Affaiblissement acoustique minimal : **$R_w + C \geq 37 \text{ dB}$** .

Tous les blocs-portes mis en œuvre devront être titulaire d'un PV en cours de validité.

Protection incendie : les blocs portes palières desservant les logements des habitations collectives de la deuxième et troisième famille doivent être pare-flammes 1/4heure minimum.

Huisseries :

Bâti ou huisserie en acier d'épaisseur 15/10, feuillure avec joint d'étanchéité à l'air.

Vantail :

- Épaisseur 40 mm.
- Cadre bois exotique ou européen côté intérieur et extérieur.
- Joint intumescent en traverse haute.
- Habillage de l'huisserie par une moulure bois de section trapézoïdale côté circulation.
- Judas optique.

Seuil :

Mise en œuvre d'un seuil à la suisse en BER, équipé de gorge isophonique pour joint d'étanchéité.
Hauteur du seuil de 2cm maximum pour accessibilité des personnes handicapés.

Ferrages et quincailleries :

- Ferrage 3 paumelles en acier zingué de $\varnothing 20$ mm à réglage tri dimensionnel.
- 3 pènes fixes anti-dégondage zingués de diamètre 14 côté pivot.
- Serrure à mortaiser série **5000**, serrure à 3 points latéraux (et en option entrebâilleur intégré à la serrure), de marque **Vachette-Assa Abloy**.
- Cylindre de type européen à 5 goupilles et multiprofiles disponible sur organigramme uniquement, très résistant au crochetage avec clé paracentrique brevetée. Clé incopiable d'épaisseur 3mm avec carte de propriété ou certificat de sécurité permettant ainsi le contrôle de leur reproduction, brevet valide jusqu'en 2030. Résistance à la torsion jusqu'à 8 N.m. Cylindre type **HDI+** de chez **Vachette – Assa Abloy** fourni avec 3 clés et carte de propriété pour chaque logement.
- Béquille double aluminium anodisée sur plaque longue type **Logio** de **Vachette ASSA ABLOY** ou équivalent.
- Butée cylindrique pour portes à utilisation intensive sur socle en zamak avec obturateur cache vis et bague amortisseuse en élastomère noir, finition anticorrosion laqué argent, fixation au sol par vis référence **3737Z Vachette-Assa Abloy** (Derrière chaque porte).

Finitions :

- Finition pré-peinte – finition peinture due au lot Peinture.

Tous réglages nécessaires à la charge du présent lot.

Dimensions : ≥ 0.90 m largeur minimal de passage vantail ouvert à $90^\circ = 0.83$ m (suivant plans).

NOTA

Pour organigramme, prévoir combinaison avec (liste non exhaustive) :

- Le local vélo/moto.
- La porte d'entrée résidence.
- Les portes palières.

Localisation : Suivant plans coupe et notamment pour les portes palières des logements.

2.2.2 Blocs-portes de distribution ISOPLANES

Fourniture et pose de bloc-portes alvéolaire en bois à 1vtl, compris toutes sujétions de mise en œuvre.

Dimensions : Porte intérieures de distribution ≥ 0.80 m largeur minimal de passage vantail ouvert à $90^\circ = 0.77$ m.

Attention certaines huisseries sont à prévoir **pour voile béton**.

Compris joint acrylique de finition.

L'entreprise titulaire du lot Menuiseries Intérieures doit fournir et répartir (par bâtiments et par niveaux) les huisseries fournies au lot "CLOISONS DOUBLAGES".

Les poignées de portes doivent être implantées à 0.40 m d'un angle rentrant et les serrures à 0.30m, à une altitude de 0.90 à 1.30m.

Porte à recouvrement

Huisseries :

Huisserie métallique **EDAC CONCAVE** (fourniture par le présent lot au lot plâtrerie) :

- Feuillure pour porte à recouvrement.
- Barre d'écartement à la base.
- Retour d'aile pour plinthe de 10mm.
- Empennage standard pour serrure 1 point.
- Ferrage 2 carters de serrage destinés à recevoir 2 fiches chromées Ø7 mm.
- Une couche de peinture application par cataphorèse (finition due au lot Peinture).
- Trous emboutis pour fixations dans cloisons alvéolaires 50mm, omégas soudés ou clipsés pour cloison Placostil à ossature métallique.

Vantail :

Porte de distribution **1V ALVEO REC** à peindre de chez **MALERBA** (fourniture et pose) ou équivalent :

- Epaisseur 40mm.
- Ame alvéolaire.
- Cadre Sapin, 3 chants plaqués avec strip synthétique à peindre.
- Finition prépeintes (finition peinture due au lot Peinture).

Ferrages et quincailleries :

Quincaillerie (fourniture et pose) :

- Ferrage par 2 paumelles.
- Serrure 1 point (BC, BCC, OU PD 1/2 T).
- Béquille double aluminium anodisée argent de longueur 114 mm et de 60 mm de saillie avec pied rond et face avant plane se rétrécissant légèrement à l'extrémité et se prolongeant de manière courbe vers l'intérieur de la porte ; ensemble monobloc sur plaque entraxe 165 mm renforcée de polyamide chargé à 60% en fibre de verre avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur référence **Logio Vachette ASSA ABLOY** ou similaire, à condamnation, clé L ou bec de cane simple ou **Ligne ESQUISSE** de chez **BRICARD** en zamac chromé satiné ou équivalent.
- Butée cylindrique pour portes à utilisation intensive sur socle en zamak avec obturateur cache vis et bague amortisseur en élastomère noir, finition anticorrosion laqué argent, fixation au sol par vis référence **3737Z Vachette-Assa Abloy**. (Derrière chaque porte).

Serrures

- Types suivant localisations ci-après.

2.2.2.1 Bloc-porte standard

2.2.2.1.1 Bloc-porte des séjours et cuisines

Dimensions : porte de 83 x 204 cm.

Condamnation :

- 1 bec de cane à mortaiser.
- 1 ensemble béquille + garniture.

Localisation : Suivant plans coupes et détail notamment pour les portes des séjours et cuisines de tous les logements (suivants plans).

2.2.2.1.2 Bloc-porte des salles de bains et WC

Dimensions : porte de 83 x 204 cm.

Condamnation :

- 1 bec de cane à condamnation à mortaiser.
- 1 ensemble béquille + garniture avec décondamnation extérieure.

Localisation : Suivant plans coupes et détail notamment pour les portes des salles de bains et WC de tous les logements.

2.2.2.1.3 Bloc-porte des Chambres, rangements, dégagements

Dimensions : porte de 83 x 204 cm.

Condamnation :

- 1 pêne dormant 1/2 tour à mortaiser.
- 1 ensemble béquille + garniture.

Localisation : Suivant plans coupes et détail notamment pour les portes des chambres, rangements, dégagement de tous les logements.

2.2.3 Blocs-portes intérieurs à âme pleine des communs

Nota :

Combinaison de serrures avec cylindres à clé sur organigramme avec cartes de reproduction concerne toutes les portes, selon organigramme établi avec le Maître de l'Ouvrage.

Nombre de passe partiels défini par l'organigramme.

Huisseries

Huisseries métalliques à bancher **EDAC SYSTEME** (fourniture par le présent lot au lot Gros-œuvre pour pose) :

- Huisserie à gorges extérieures.
- Joint à lèvres feu à poser.
- Barre d'écartement à la base.
- Empennage standard 1 point.
- Ferrage 4 paumelles mâles à nœud de 35 mm à visser sur boîtiers étanches soudés destinées à recevoir des paumelles femelles universelles de 130mm réversibles avec fourreau antisalissure.
- Finition prépeintes (finition laquée due au lot Peinture).

Vantail :

Porte isoplane bois de chez **MALERBA** ou similaire (fourniture et pose par le présent lot) :

- Epaisseur 40mm.
- Ame pleine.
- Chant droit.
- Cadre en sapin avec alaises en rives revêtue 2 faces par des panneaux en fibres de bois dur.
- Finition pré-peinte (finition satinée ou laquée due au lot peinture).
- Habillage de l'hubserie par une moulure bois de section trapézoïdale côté circulation.

Mise en œuvre sur le ou les vantaux de la signalétique réglementaire portant la mention.

Quincaillerie

Quincaillerie (fourniture et pose) :

- Béquille double aluminium anodisée argent de longueur 114 mm et de 60 mm de saillie avec pied rond et face avant plane se rétrécissant légèrement à l'extrémité et se prolongeant de manière courbe vers l'intérieur de la porte ; ensemble monobloc sur plaque entraxe 195 mm renforcée de polyamide chargé

à 60% en fibre de verre avec piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur référence **Logio Vachette ASSA ABLOY**.

- Butée cylindrique pour portes à utilisation intensive sur socle en zamak avec obturateur cache vis et bague amortisseur en élastomère noir, finition anticorrosion laqué argent, fixation au sol par vis référence **3737Z Vachette-Assa Abloy**. (Derrière chaque porte)
- Cylindre de type européen à 5 goupilles et multi profils disponible sur organigramme uniquement, très résistant au crochetage avec clé para-centrique brevetée. Clé non copiable d'épaisseur 3mm résistant à la torsion avec carte de propriété ou certificat de sécurité permettant ainsi le contrôle de leur reproduction, brevet valide jusqu'en 2030 type **HDI+** de chez **Vachette – Assa Abloy** (selon porte)

Nota :

Porte commune : $\geq 0.90\text{m}$ largeur minimal de passage vantail ouvert à $90^\circ = 0.83\text{m}$.

2.2.3.1 Bloc-porte intérieur à âme pleine

Fourniture et pose d'une porte de la gamme 1V AP de chez **MALERBA** :

- Dimensions : porte de 93 x 204 cm.
- Fourniture et pose pour condamnation :
 - o Serrure 1 point.
 - o Ferme-porte dont la force sera réglée pour respecter la pression de 50 Newtons de la réglementation handicapé.
 - o Ensemble Béquille double aluminium anodisée argent sur plaque entraxe 195 mm renforcée référence **Logio Vachette ASSA ABLOY**.

NOTA

Pour organigramme, prévoir combinaison avec :

- La porte d'entrée de la résidence.
- La porte des locaux vélos.

Localisation : Suivant plans coupes et détail notamment pour les cages d'escaliers et local télécom.

2.2.3.2 Porte EI30 (CF 1/2h)

Fourniture et pose d'une porte de la gamme **Blocofeu EI30** de chez **DEYA** ou de la gamme **1V EI30** (coupe-feu 1/2 heure) de chez **MALERBA** :

- Coupe-feu : 1/2 heure minimum à justifier par PV.
- Dimensions : porte de 93 x 204 cm.
- Fourniture et pose pour condamnation :
 - o Serrure 1 point.
 - o Ferme-porte dont la force sera réglée pour respecter la pression de 50 Newtons de la réglementation handicapé.
 - o Ensemble Béquille double aluminium anodisée argent sur plaque entraxe 195 mm renforcée référence **Logio Vachette ASSA ABLOY**.
 - o Cylindres à clé sur organigramme de type européen avec carte de propriété ou certificat de sécurité permettant ainsi le contrôle de leur reproduction, brevet valide jusqu'en 2030 type **HDI+** de chez **Vachette – Assa Abloy**.

NOTA

Pour organigramme, prévoir combinaison avec :

- La porte d'entrée de la résidence.
- La porte des locaux vélos.

Localisation : Suivant plans coupes et détail notamment pour la porte du local ménage et sous-station.

2.3 PLACARDS MENUISÉS

Façades

Placards de type **Opéra 10** de chez **Kazed**, **Kendoors** de chez **Sogal** ou équivalent

Panneaux bois agglomérés mélaminés 2 faces épaisseur 10 mm. Les panneaux de particules seront classés E0,5 avec une certification PEFC™.

Profilés verticaux et cornière basse en acier galvanisé pré laqués blanc.

Montants verticaux section 15mmx40 mm, servant de finition et de butée afin de rattraper les faux aplombs sur toute la hauteur du placard.

Portes

Portes : mélaminées 2 faces blanc

Dimensions de mur à mur et du sol au plafond

Pièces accessoires et visserie en acier traité ou en plastique

Compris compensateur de plinthe en PVC.

Ferrage

Bandeau guide et rail bas en matériau de synthèse et blocs de roulement à roulette nylon sur roulement à billes acier.

Guidage supérieur en polyamide et patins caoutchouc recouverts Téflon.

Système "anti-déraillement" permettant le rattrapage des faux-aplombs et la compensation des différences de hauteur.

Butées translucides en élastomère anti-bruit avec percement limité à 3 cm pour ne pas détériorer l'isolant acoustique.

Bandeau de finition haut en profil à pli creux.

Profilés et autres éléments visibles : pré laqués

Vantaux coulissants

NOTA : Panneau ouvrant à la française si la largeur est inférieure à 0,80m.

2.3.1 Avec penderie et tablettes largeur à partir de 1.21m

Les portes de placard seront du type Coulissante **KENDOORS** de chez **SOGAL**, fabriquées sur-mesure de mur à mur et du sol au plafond

Le guidage des vantaux sera assuré par des profilés à fixer au plafond et au sol : rail haut et rail bas en acier galvanisé pré-laqué.

Les connecteurs bas recevront un mécanisme roulant bas, amovible, rétractable et télescopique avec roulette montée sur roulement à billes et crochets à clipper dans le rail bas, assurant le guidage et l'anti-déraillement du vantail, les réglages en hauteur et l'aplomb des vantaux.

Les patins hauts permettront le guidage du vantail dans le rail haut.

Aménagements

Les placards seront aménagés de façons différentes en fonction de leur localisation et de leur longueur. L'entrepreneur réalisera ses travaux en correspondance avec les croquis reprenant le principe d'aménagement des placards joints.

Étagères - Séparations verticales, renfort le cas échéant

Panneaux mélaminés 2 faces à chant vu P.V.C. collé de ton assorti, de teintes au choix du M.o. dans la gamme des blancs

Les tablettes étagères et vis seront cachées par un joint silicone blanc.

Un cordon de silicone sera appliqué en fond et sur les côtés afin de rattraper les mauvaises coupes.

Tasseaux en bois dur.


Pièces accessoires et visserie en acier traité ou en plastique.

Épaisseur : 19 mm / 22 mm

Tringle pour penderie


Tringle pour penderie en tube inox Ø 18 mm sur supports inox.

Aménagement avec penderie et tablettes

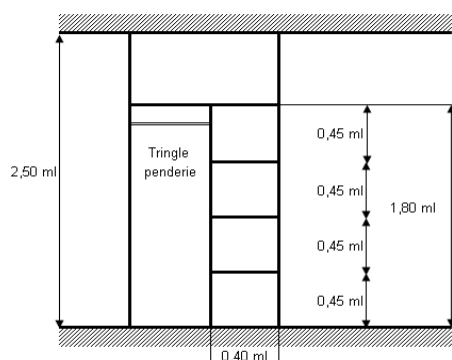


Aménagement n°1

1,21 ml < largeur < 1,60 ml

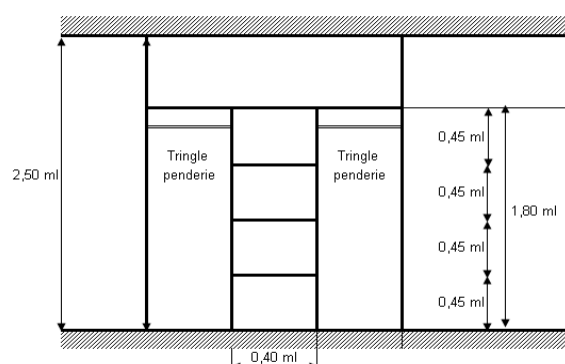


Aménagement n°2

1,61 ml < largeur < 2,80 ml

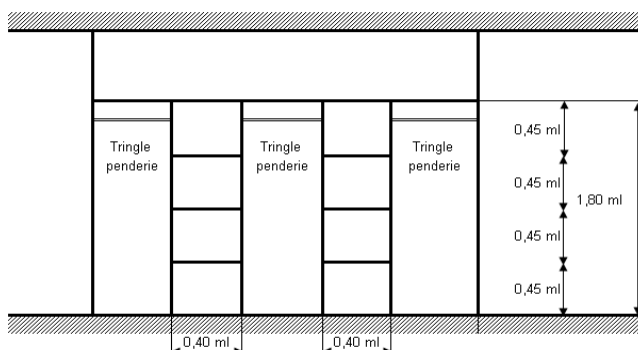

Aménagement n°3

largeur > 2,81 ml

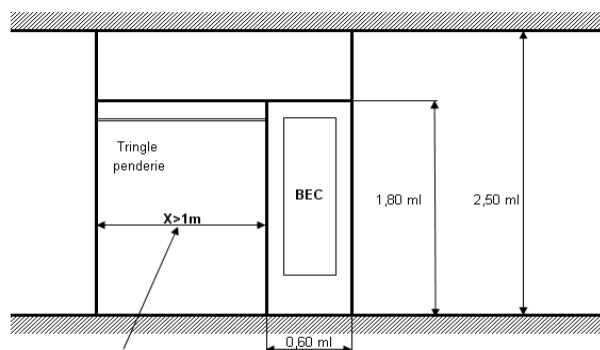

Aménagement 2,3 ou 4 en fonction de la largeur restante

Aménagement n°4

Placard avec BEC

Suivant principe d'aménagement ci-joint

Localisation : Equipement de tous les placards des logements.

2.4 FACADES ET TRAPPES DE GAINES

2.4.1 Façade de gaine technique

Façade de gaine technique à un ou plusieurs compartiments (un ou plusieurs vantaux). Conforme NFP 23-502 ou justifiable par PV.

Façade :

- Cadre dormant avec un bois supérieur à 550 kg/m³, comprenant montants et traverses avec feuillure pour ouvrants et fixes, épaisseur minimale de 58 mm.

Vantaux ouvrants et parties fixes en imposte (attention hauteur sous faux plafonds si présent)

Panneaux de médium ou de particules de type M1 avec alaises en bois dur embrevées et collées au pourtour, ép de 22 mm.

Portes isoplanes à revêtement 2 faces en panneaux de fibres de bois dur, alaisées, **de degré EI30**, justifiable par PV ou conforme à la norme NFP 23-502.

Habillage par chants plats 40 x 6 mm au pourtour.

Les portes du compartiment GAZ recevront une ventilation basse $\geq 100 \text{ cm}^2$

Peinture de finition dut au lot Peinture.

Ferrage :

- 3 paumelles acier par vantail
- 2 batteuses à clé à carré avec rosace en métal inox agrées EDF, à la télédistribution (dont une à ressort)

Parties fixes vissées par vis à cuvette inox

Fixation :

- Par pattes à scellement non visibles en nombre suffisant
- Y compris tout joint pare-flamme 1/4 h, accessoires et sujétions.
- Dimensions minimum des emplacements techniques opérateur à respecter :
 - Le compartiment GAZ (0.73m minimum x 2.50m Ht)

2.4.1.1 Gains techniques communes

Fourniture et pose de façades en bois avec bâti et ouvrants à la française, pour gains palières communes comprenant les compartiments suivants : EDF - SG - EAU - PTT - GAZ (compositions suivants plans)

Dimensions : suivants plans.

Mise en œuvre : posée sur talonnette béton larg. 70mm (à la charge du lot gros-œuvre)

Protection incendie : **CF 1/2h.**

Finition à peindre est due par le lot 12 peinture.

Prévoir une coordination entre le présent lot et :

- Le lot gros-œuvre (dimensions entre maçonneries)
- Le lot plâtrerie (attention hauteur sous faux plafond)

Hauteur sous faux-plafond 2.40m et hauteur sous plancher 2.50m

Localisation : Suivant plans coupes et détail notamment dans les circulations communes de chaque niveau des bâtiments.

NOTA Trappe de visite

- Les huisseries à incorporer dans les ouvrages de gros-œuvre seront fournies par le présent lot et posées par le titulaire du lot gros œuvre sauf les huisseries des portes d'entrée donnant accès sur extérieure.
- Les huisseries à incorporer dans les ouvrages de plâtrerie seront fournies par le présent lot et posées par le titulaire du lot plâtrerie.

2.4.2 Trappe pour Gaine Technique Logement

Les exigences à respecter sont :

LnAT < 30 dB (A) en pièces principales (cuisine ouverte, séjour et chambre)

LnAT < 35 dB (A) en pièces de service (cuisine fermée, SdB et WC)

- Les trappes seront situées uniquement en cuisine fermée ou séjour/cuisine en partie cuisine, pas dans les chambres.
- Les trappes posséderont un indice d'affaiblissement acoustique $Rw+C > 32$ dB (cette performance peut être atteinte avec un matériau de masse surfacique $m_s \rightarrow 25 \text{ kg/m}^2$ ou aggloméré de 30 mm & laine minérale de 50 mm)

2.4.2.1 Trappe CF1/4h 1vantail 0.30x0.30

Trappes de visites gaines techniques. Finition à peindre.

Fourniture de trappe de visite en panneau de particules agglomérées hydrofuge conforme à la réglementation acoustique et incendie, comprenant :

- Cadre en bois ou métal.
- Un joint périphérique CF.
- Un joint acoustique.
- Une fermeture par batteuse avec blocage du panneau en partie basse.
- Rampe de serrage.

Dimensions : **30 x 30 cm (passage)**

Protection incendie : **CF 1/4h minimum**

Affaiblissement acoustique : **$Rw+C > 32$ dB**

Finition à peindre est due par le lot 12 PEINTURE.

La pose est due par le lot 09 PLATRERIE.

Localisation : Suivant plans coupes et détail notamment pour chaque gaine technique de logements.

2.4.3 Trappe d'accès aux combles

Fourniture de trappes d'accès aux combles en panneau de particules agglomérées hydrofuge conforme à la réglementation incendie, comprenant :

- Cadre en bois ou métal.
- Un joint périphérique CF.
- Une fermeture par batteuse avec blocage du panneau en partie basse.
- Rampe de serrage.

Dimension : **80x80cm**

Protection incendie : **CF 1/2h minimum**

Finition à peindre est due par le lot 12 PEINTURE.

La pose est due par le lot 09 PLATRERIE.

Localisation : Suivant plans coupes et détails, au dernier niveau des bâtiments pour accès aux combles

2.5 QUINCAILLERIE

2.5.1 Cylindres définitifs sur organigrammes

RAPPEL

L'entrepreneur du présent lot étant fournisseur des cylindres définitifs des portes suivantes :

- Porte palière de logement.
- Porte du local ménage.
- Porte locaux technique.

Vu les organigrammes de ces cylindres, il sera également fournisseur des cylindres définitifs entrant dans tous les organigrammes.

FOURNITURE ET POSE

L'entrepreneur du présent lot doit la fourniture de cylindres définitifs à clé sur organigramme avec cartes de reproduction des portes suivantes :

L'entrepreneur du lot SERRURERIE doit la pose seule des cylindres définitifs de ces portes.

- Porte des locaux vélos.
- Porte des locaux poubelles.
- Porte d'entrées résidence.

Le titulaire du présent lot se rapprochera du maitre d'œuvre en phase exécution pour organisation des organigrammes.

2.6 AMENAGEMENT DANS HALL D'ENTREE

Réglementation handicapée

Les boîtes aux lettres doivent être conformes à la réglementation accessibilité handicapée en vigueur :

- Elles sont situées au niveau d'accès principal et accessible tant aux personnes valides qu'aux handicapés.
- Elles seront repérables grâce à un contraste visuel.
- Elles seront disposées à plus de 0.40m d'un angle rentrant de paroi ou de tout autre obstacle à l'approche d'un fauteuil roulant.
- Elles seront disposées à une hauteur comprise entre 0.90m et 1.30m pour 30% d'entre elles (cotes prises au niveau des serrures), respectant la zone PTT de Hauteur minimal bas de la première fente à 0.40m et Hauteur maximal bas de la dernière fente à 1.80m du sol.

2.6.1 Boite collectives intérieures

Fourniture et pose de blocs de boîtes aux lettres en acier galvanisé, y compris :

- Porte collective en tube mécano-soudé avec charnière en inox Ø 5,6 mm et fermeture multi-ancrage.
- Portes individuelles est en acier électro zingué 12/10^{ème} sans clapets munie d'une chicane antivol.

Peinture et fermeture 1 point renforcé

- Tous accessoires de fixations et pose
- Mise en œuvre selon Norme NFD 27-404 NFD 27-405 de juillet 2003.
- Porte nom est clippé affleurant en makrolon moulé 22x100mm

Modèle : **LANGUEDOC** de chez **DECAYEUX** ou similaire

Coloris : **au choix du M.O**

Rappel de la norme D27-404 : Pour les boîtes aux lettres collectives à plus de six alvéoles un tableau indicateur doit être fourni. Il peut être intégré ou non à la boîte aux lettres et en est un élément indissociable

NOTA : Les blocs de boites seront encastrés dans les murs ou contre cloisons, disposition et répartition à voir avec le M.O avant mis en place.

Localisation : Suivant plans coupes et détail notamment dans les halls d'entrée (position suivant accord du maitre d'ouvrage).

2.6.2 Tableau d'affichage

Fourniture et pose d'un tableau d'affichage réglementaire indépendant réalisé en aluminium anodisé naturel avec écran en Plexiglas et fermeture de sécurité à barillet, fond du tableau en liège. 6 feuilles de format A4

Caractéristique :

Le panneau présente un contraste supérieur à 70% entre le lettrage et le fond

Le fond est uni et mat

La police utilisée est simple et sans empattement.

Positionnement :

Le bas du panneau est à une hauteur comprise entre 120 cm et 140 cm du sol

Marque : **SIRANDRE** ou **VISOREX** ou similaire

Localisation : Suivant plans coupes et détail notamment dans les halls d'entrée (position suivant accord du maitre d'ouvrage).

2.6.3 **Corbeille**

Fourniture et pose d'une corbeille Contenance : 20 litres

Marque : **SIRANDRE** ou **VISOREX** ou similaire

Localisation : Suivant plans coupes et détail notamment dans les halls d'entrée (position suivant accord du maitre d'ouvrage).

2.6.4 **Miroir Argenté**

Fourniture et pose d'un miroir argenté conforme à la norme, de 2m² par hall. Compris accessoires de fixation inoxydable sur tasseau vissé, miroir collé double face chants biseautés et rendus non coupant.

Localisation : Suivant plans coupes et détail notamment dans les halls d'entrées (position suivant accord du maitre d'ouvrage).

2.7 **OUVRAGES DIVERS**

2.7.1 **Plinthes 70x10mm**

Plinthes Pré-peinte

Fourniture et pose de plinthes bois finition à peindre par le lot peinture, de 70 mm de hauteur, les angles rentrants et sortants seront soigneusement ajustés d'onglet.

Fixation sur parois à raison de 3 points / ml au minimum, sur chevilles, par pointes spéciales acier ou tout autre moyen.

Compris joint acrylique de finition

Caractéristiques

Essence : sapin du nord choix AB

Modèle : bords droits

Compris coupes d'onglet, clouage et collage

RAPPEL :

Pour les sols souples avec sous-couche d'interposition, la mise en œuvre des plinthes se fera suivant prescriptions du DTU 53.2, du DTU 13-3 (ventilation environ 75 à 125 mm² par mètre linéaire)

Localisation : Suivant plans coupes et détail notamment pour les locaux privés recevant du sol souple des logements.

2.7.2 **Plinthes 100x10mm**

Plinthes Pré-peinte

Fourniture et pose de plinthes bois finition à peindre par le lot peinture, de 100 mm de hauteur, les angles rentrants et sortants seront soigneusement ajustés d'onglet.

Fixation sur parois à raison de 3 points / ml au minimum, sur chevilles, par pointes spéciales acier ou tout autre moyen.

Compris joint acrylique de finition

Caractéristiques

Essence : sapin du nord choix AB

Modèle : bords droits

Compris coupes d'onglet, clouage et collage

RAPPEL :

Pour les sols souples avec sous-couche d'interposition, la mise en œuvre des plinthes se fera suivant prescriptions du DTU 53.2, du DTU 13-3 (ventilation environ 75 à 125 mm² par mètre linéaire)

Localisation : Suivant plans coupes et détail notamment pour les circulations communes intérieures des bâtiments recevant du sol souple.

2.7.3 Couvre-joint de dilatation

Fourniture et pose d'un couvre-joint de dilatation intérieur par champlat bords droits 12x100mm. Finition à peindre au lot Peinture. Compris joints, fixations et toutes sujétions.

Localisation : Suivant plans coupes et détails pour tous les joints de dilatation sur murs.

3 OPTION - PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES OU ALTERNATIVES

3.1 BLOC-PORTES PALIERES A2P*

Plus-value sur bloc-portes prévus en base pour passer l'ensemble en A2P*. Les éléments modifiés par rapport au descriptif de base sont :

- Serrure A2P* à mortaiser réf **5000 SP N1**, serrure à 3 points latéraux (et en option entrebâilleur intégré à la serrure). Garantie 10 ans CFPF ½ h, de marque **Vachette-Assa Abloy** ou équivalent.
- Cylindre de type européen A2P* à 5 goupilles et multiprofiles disponible sur organigramme uniquement, très résistant au crochétage avec clé para-centrique brevetée. Clé incopiable d'épaisseur 3mm avec carte de propriété ou certificat de sécurité permettant ainsi le contrôle de leur reproduction, brevet valide jusqu'en 2030. Stator monobloc finition laiton ou nickelé, rotor à tête bombée avec fente qui facilite l'introduction de la clé et augmente la résistance à la torsion jusqu'à 8 N.m ainsi que la résistance au crochétage. Le cylindre sera fourni avec 4 clés en A2P, 3 clés en version standard. Cylindre type **HDI+ N1** de chez **Vachette – Assa Abloy** ou équivalent fourni avec 4 clés et carte de propriété pour chaque logement.
- Y compris protecteur de cylindre si nécessaire pour garantir un ensemble A2P*.

Localisation : Suivant plans, coupe et détails, notamment pour les portes palières des logements.

3.2 AMENAGEMENT DANS HALL D'ENTREE

Fourniture et pose de boîtes aux lettres collectives de modèle : **COURRIEL FLAT** de chez **RENZ**. En base les boîtes aux lettres sont de type **LANGUEDOC** de la marque **DECAYEUX**.

3.2.1 Boite collectives intérieures

Fourniture et pose de blocs de boîtes aux lettres en acier traité peint, y compris :

- Porte centrale en acier traité peint avec charnières soudées et fermeture multipoints
- Portes individuelles planes en acier traité peint avec clapets soulevant en aluminium

Peint et fermeture 1 point renforcé

- Tous accessoires de fixations et pose
- Mise en œuvre selon Norme NFD 27-405 de juillet 2003.
- Porte étiquette 22x100mm inaccessible de l'extérieur

Modèle : **COURRIEL FLAT** de chez **RENZ** ou similaire

Coloris: au choix du M.O

NOTA : Les blocs de boites seront encastrés dans les murs ou contre cloisons, disposition et répartition à voir avec le M.O avant mis en place. **Prévoir une boîte par logement. + 3 u pour le bâtiment B**

Localisation :

Suivant plans coupes et détail notamment dans hall d'entrée (position suivant accord du maitre d'ouvrage)

3.3 ESCALIER ESCAMOTABLE ACCES COMBLES

Fourniture et pose d'un escalier escamotable en métal avec trappe d'accès coupe-feu conforme à la réglementation incendie pour l'accès aux combles des bâtiments depuis la circulation commune du dernier niveau, type **LMF 60** de chez **FAKRO** ou équivalent.

Il comprendra :

- Trappe en bois isolée.
- Un joint périphérique CF.
- Main-courante.
- Echelle métallique en plusieurs parties.

Dimension trappe : **120x70cm**

Hauteur échelle : **selon plans/coupes, max 320cm.**

Protection incendie : **CF 1/2h minimum**

Finition de la trappe à peindre est due par le lot 12 PEINTURE.

L'escalier doit être livré complet avec tous ses accessoires, y compris les embouts de protection de sol, les lattes de finition, et la perche de manœuvre. Y compris toutes sujétions pour respect des normes de sécurité en vigueur, notamment pour les escaliers escamotables.

Localisation : **Suivant plans, coupe et détails, notamment pour l'accès aux combles depuis la circulation commune du dernier niveau des bâtiments.**

Fin du Document