

CCTP LOT 15 - RAVALEMENT

MAITRE D'OUVRAGE

**SCCV MOUY
CORROYER**

PROJET



SCCV Mouy Corroyer
Construction de 39 logements collectifs
60250 – MOUY

RE 2020

ASSISTANT MAITRE D'OUVRAGE

NOVALYS
PROMOTEUR AMENAGEUR

SAS NOVALYS

41 Boulevard Ambroise Paré – 80000 AMIENS
Tél : 03.22.71.18.00
Fax : 03.22.71.18.01



BAILLEUR

OISE HABITAT

4 rue du Général Leclerc – BP 105
60100 - CREIL

BE STRUCTURE



Gaïa Ingénierie
14 rue du Père André Jarlan
91000 – EVRY-COURCOURONNES
Tél. : 01.69.36.07.65

ARCHITECTE
DE CONCEPTION



**ADCA
SARL d'Architecture**
15 rue de la Pie
76000 - ROUEN

BUREAU DE CONTROLE



Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80

SPS



Apave
29 rue de la Croix De Pierre
CS 71328
80000 - AMIENS
03.22.54.73.80

CCTP

**Société Civile de Construction Vente
Mouy Corroyer**

Construction de 39 logements collectifs

RE2020

Lot N°15 RAVALEMENT

SOMMAIRE

1	GENERALITES.....	5
1.1	ETENDUE DES TRAVAUX	5
1.2	SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES	5
1.2.1	Documents de référence contractuels	5
1.2.2	Prestations annexes incombant au présent lot	5
1.2.3	Obligations des entreprises	6
1.2.4	Consistance des prix.....	6
1.2.5	Observation des règlements	6
1.3	SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES	7
1.3.1	Choix des matériaux.....	7
1.3.2	Prescriptions concernant les supports.....	7
1.3.3	Protection.....	7
1.4	PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.....	8
1.4.1	Enduits	8
2	DESCRIPTIONS DES OUVRAGES	10
2.1	DONNEES A PRENDRE EN COMPTE.....	10
2.1.1	Classement des bâtiments	10
2.1.2	Zone neige.....	10
2.1.3	Zone vent	10
2.1.4	Zone sismique	10
2.2	ENDUITS MONOCOUCHE : SUPPORT GROS-OEUVRE	10
2.2.1	Préparation du support.....	10
2.2.2	Enduits projetés en façades	11
2.2.2.1	Ton 1.....	11
2.2.2.2	Ton 2.....	11
2.2.2.3	Ton 3.....	11
2.2.2.4	Ton 4.....	11
2.2.3	Enduits projetés en tableaux et voussures	11

2.2.3.1	Ton 1.....	11
2.2.3.2	Ton 2.....	12
2.2.3.3	Ton 3.....	12
2.2.3.4	Ton 4.....	12
2.3	ENDUITS MONOCOUCES : JOUES DE LUCARNES	12
2.3.1	Préparation du support.....	12
2.3.2	Support d'enduits des Joués de lucarnes.....	13
2.3.3	Enduits projetés joués de lucarnes	13
2.3.3.1	Ton 1.....	13
2.3.3.2	Ton 2.....	13
2.3.3.3	Ton 3.....	14
2.3.3.4	Ton 4.....	14
2.4	REVETEMENT EN PIERRE.....	14
2.4.1	Harpage en parement pierres sur angles rentrants.....	14
2.5	TRAITEMENT JOINT DE DILATATION	15

1 GENERALITES

1.1 ETENDUE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser par l'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

- Travaux de ravalement et enduits extérieurs

1.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

1.2.1 Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent Lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables dont notamment les suivants :

D.T.U. :

- N° 26.1 - Enduits aux mortiers de ciments, de chaux, et de mélange plâtre et chaux (NF P 15-201-1 et 2).
- N° 20.1 - Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs.
- N° 59.1 - Travaux de peinture des bâtiments.
- N° 52.1 - Revêtements de sols scellés.
- N° 53.1 - Revêtements de sols collés.
- GS13 - revêtements de murs extérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers-colles.

Les produits ou procédés mis en œuvre, entrant dans le champ d'application de l'avis technique ou de l'ATEX bénéficieront d'un avis technique ou d'un ATEX favorable aux conditions d'emploi de ce produit ou de ce procédé.

Normes N.F.

Toutes les Normes françaises énumérées aux Annexes "Textes normatifs" des différents D.T.U cités ci avant ou dans le C.C.T de ces D.T.U.

- Cahier du CSTB 2669-3 août 1993, classement MERUC.
- Cahier du CSTB 3266 octobre 2000 revêtements de murs extérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers-colles.

Réglementation handicapés

- Loi du 11 février 2005 : principe d'accessibilité généralisée de tous les bâtiments.
- Décret d'application n°2006-555 du 17 mai 2006.
- Arrêté du 24 décembre 2015 relatif à l'accessibilité dans les bâtiments d'habitations.

Tous travaux relevant de la norme handicapée et délivrance d'une attestation réglementaire seront à la charge de chaque entreprise concernée et tous corps d'état confondu.

Tous travaux de reprise de la norme handicapée et de la délivrance de l'attestation réglementaire, seront à la charge de chaque entreprise concernée.

Au sujet des D.T.U. / C.C.T.G. et Normes le cas échéant visés ci-dessus, il est ici bien précisé qu'en cas de discordance entre les spécifications, prescriptions et descriptions ci-après du présent document, et celles des D.T.U. / C.C. T. G. et Normes, l'ordre de préséance sera celui énoncé aux "Clauses communes à tous les Lots".

L'entreprise devra prendre en compte l'ensemble des textes et lois en vigueur à la date de l'appel d'offre.

1.2.2 Prestations annexes incombant au présent lot

Dans le cadre de l'exécution de son marché, l'entrepreneur du présent Lot aura implicitement à sa charge et sans qu'il soit besoin d'une mention particulière au C.C.T.P., l'exécution de tous travaux annexes et accessoires, notamment :

- Prestations générales.
- Travaux d'enduits.
- Tous autres travaux annexes et accessoires même non énumérés, mais nécessaires à la finition complète et parfaite de l'œuvre.

1.2.3 Obligations des entreprises

Il est spécifié que les dispositions des descriptions des ouvrages n'ont pas un caractère limitatif.

L'entrepreneur devra se rendre compte sur place de l'état des lieux, et de toutes les sujétions qui en découlent. L'entrepreneur reconnaît les avoir prévues sans omission ni réserve dans son prix global forfaitaire.

Il est bien spécifié qu'il suffit qu'un travail soit précisé ou décrit, dans l'une des pièces énumérées au marché, pour que l'entrepreneur en doive l'exécution sans restriction ni réserve.

L'entrepreneur devra signaler toute anomalie ou erreur avant la remise de son offre.

1.2.4 Consistance des prix

Dans le cadre du forfait, les travaux du présent lot comprendront au minimum pour l'ensemble des ouvrages prévus aux documents constituant le marché :

* Fourniture, transport, location d'engins, main d'œuvre, taxes, frais annexes et toutes les sujétions nécessaires pour un parfait et complet achèvement des ouvrages.

* Fourniture et prestations annexes ou complémentaires indispensables pour une exécution conforme aux documents de référence.

* Les frais et prestations énumérés ci-dessous :

- Montage des matériaux.
- Échafaudages (avec droit d'accès sans frais pour les autres entrepreneurs), engins et appareils nécessaires à l'exécution des travaux. Les échafaudages seront conformes à la réglementation R408 de la CRAM.
- Présentation au maître d'œuvre des notices techniques (présentation de matériaux, d'éléments ou d'appareils identiques ou échantillons * Frais de brevets, de marques ou modèles déposés).
- Frais de contrôle et d'essais.
- Dispositifs de sécurité.

1.2.5 Observation des règlements

L'entrepreneur titulaire du présent lot est réputé avoir été choisi en fonction de sa qualification et comme spécialiste de son art, connaissant la réglementation et la normalisation en vigueur et notamment :

- Les règles générales de construction (décrets, arrêtés, circulaires, etc...),
- Les normes,
- Les documents techniques,
- Les D.T.U.,
- Les avis techniques,
- Les règlements de sécurité incendie,
- Les prescriptions propres aux concessionnaires.

Donc, il est tenu de signaler aux Maîtres d'Ouvrage et Maître d'Œuvre, avant signature des marchés, toutes les erreurs, omissions ou manquements qu'il aurait pu constater, de vérifier s'ils ne sont pas inclus dans d'autres lots ou qu'ils feront l'objet de travaux ultérieurs.

L'entrepreneur devra signaler les modifications éventuelles des normes ou de la réglementation qui auraient pu intervenir après signature du marché.

1.3 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

L'entrepreneur aura toujours à sa charge, l'établissement des plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier.

Les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier devront faire apparaître tous les détails et points particuliers de l'exécution que le Maître d'œuvre jugera utile à la bonne marche du chantier.

1.3.1 Choix des matériaux

Tous les matériaux et produits utilisés sur chantier seront neufs et de première qualité sauf dérogation spéciale prévue au marché.

Le Maître d'œuvre pourra demander la pose des descentes EP par le titulaire du lot couverture avant intervention du ravaleur.

L'entrepreneur devra prévoir la dépose et repose de l'ensemble de ces descentes.

Tous les échantillons des matériaux devront être soumis à l'approbation du maître d'œuvre avant le début des travaux.

Les caractéristiques et qualités requises dans les spécifications et descriptions sont impératives, les références de matériaux proposés par l'entreprise ne leur sont pas opposables.

Si les matériaux proposés ont des caractéristiques qui ne répondent pas aux exigences, l'entreprise devra les remplacer sans aucune plus-value.

Les emballages d'origine ou marques permettant d'identifier leur choix, qualité, type, fabricant ou fournisseur, seront conservés sur le chantier, afin de pouvoir s'assurer de leur conformité avec les indications du marché, toute modification involontaire pouvant être considérée comme fraude ou tentative de fraude.

1.3.2 Prescriptions concernant les supports

Avant son intervention l'entrepreneur devra réceptionner les supports avec les corps d'état concernés, notamment les balèvres de hourdages, dés affleurements devront être signalés et reprises par le lot Gros-œuvre. Le Maître d'Œuvre devra en être avisé et pourra réclamer un PV de constat.

Les travaux d'enduit ne seront commencés qu'après la mise hors d'eau.

Les balèvres de hourdages trop saillantes seront arasées. Les joints et parements seront ensuite brossés et humidifiés avant la mise en œuvre.

Prévoir les grillages et accessoires d'accrochage selon le support et la localisation, notamment sur les éléments en béton.

1.3.3 Protection

L'entrepreneur devra s'assurer de la protection efficace de l'ensemble des ouvrages des autres corps d'état, la dépose et repose suivant cas des tuyaux de descentes EP.

Pour son étude, il devra tenir compte des différents niveaux du terrain une fois les abords terminés.

L'échafaudage du présent lot pourra être mis à la disposition des menuisiers, peintres ou autres corps d'état ayant à travailler entre la couche intermédiaire et la finition, sur demande de ceux-ci.

1.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.4.1 Enduits

Prescriptions générales

Les spécifications ci-après s'appliquent à tous les enduits extérieurs et intérieurs au mortier de ciment, de chaux ou bâtard, ou en mortier "prêt à l'emploi.

Les travaux d'enduits ne doivent être commencés que sur des maçonneries terminées depuis un délai minimal d'un mois, selon D.T.U. n° 26.1 art. 3 - Norme NF P 15.201-2.

Pour les enduits spéciaux tels que ceux en ciment-pierre ou autres, ainsi que pour les enduits teintés, les produits spéciaux entrant dans la composition de ces enduits devront être de provenance et qualité à faire agréer par le Maître d'œuvre.

Il est spécifié que l'incorporation dans les mortiers de produits étrangers tels que plastifiants, accélérateurs de prise, antigels, etc. est interdite, sauf autorisation expresse du Maître d'œuvre.

Les enduits extérieurs quels qu'ils soient, devront toujours assurer l'imperméabilisation parfaite des murs. A cet effet, il sera incorporé si nécessaire un produit hydrofuge de provenance agréée, plus particulièrement sur les murs exposés Ouest et Sud-Ouest. De plus les enduits extérieurs devront toujours avoir un coefficient d'absorption solaire inférieur à 0.7.

Les travaux d'enduits comprendront implicitement tous travaux accessoires nécessaires à la finition parfaite, notamment les arêtes droites ou arrondies, les arrêts d'enduits droits en parties hautes et basses, les gorges, les glacis, les calfeutrements de menuiseries et autres, les filets et chants, les raccords de bouchements et de scellements, etc. ainsi que tous renformis éventuellement nécessaires par suite d'un défaut de planéité des maçonneries.

Il est bien spécifié que l'entrepreneur sera toujours responsable des compositions et dosages des enduits qu'il aura réalisés.

Enduits devant être peints

Les enduits extérieurs et intérieurs destinés à recevoir une peinture (ou un papier peint) devront répondre aux prescriptions notamment :

- D.T.U. n°59.1 - Chapitre 5.1 - Qualité des subjectiles avant peinture
 - o Art. 5.3.1 - Prescriptions générales à l'exclusion des alinéas 1-5 et 6.
 - o Art. 5.3.2 - Subjectiles en enduits de mortier de ciment et de chaux.

Ces enduits seront réceptionnés avant tous travaux de peinture ou de revêtements collés.

Enduits à la jonction de supports différents

Afin d'éviter les fissures de l'enduit à la jonction maçonnerie-chainage et plus généralement entre supports de nature différente, l'entrepreneur aura à prendre les dispositions suivantes :

- Soit masquer le joint.
- Soit mettre une armature dans l'enduit en treillis de fibre de verre débordant d'un minimum de 0,15 m de part et d'autre.

Ces travaux devront être réalisés conformément au :

Cahier des Prescriptions Techniques d'emploi et de mise-en-œuvre des enduits extérieurs d'imperméabilisation de mur à base de liants hydrauliques - Mars 1991, faisant l'objet d'un avis technique.

Treillis pour armatures des enduits

Les treillis en fibre de verre doivent répondre aux prescriptions du document suivant :

Amendement A1 à la Norme NF P 15.201-1/A1 - Mai 94 - DTU n° 26.1. Toiles de verre traitées, à maille de 8 mm à 10 mm et de résistance supérieure ou égale à 35 DaN/cm sont à mettre en œuvre comme armature d'enduit.

Par dérogation à l'art. 3.3 De l'Amendement susvisé, les emplacements des bandes d'armature à mettre en œuvre ne sont pas précisés au C.C.T.P.

Elles devront être mise en œuvre partout où un risque de fissuration existe par suite de matériaux différents ou toutes autres raisons.

Enduits d'imperméabilisation prête à gâcher

Ces enduits en une seule couche (une ou deux passes) n'entrent pas dans le domaine d'application du D.T.U. n° 26.1.

Ces produits doivent faire l'objet d'un Avis technique.

Les enduits monocouches devront être de classification A (cf. A.T. n°16/05-498, 1.1.).

2 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

Les prix unitaires devront intégrer les frais d'échafaudage, de sécurité et de préparation de chantier nécessaire à la bonne exécution des ouvrages, conformément à la réglementation en vigueur, notamment :

Echafaudage y compris :

- Amenée et repli du matériel,
- Montage et démontage
- Autres moyens agréés d'accès aux ouvrages,
- Protections agréées,
- Nettoyage de fin de chantier.

2.1 DONNEES A PRENDRE EN COMPTE

2.1.1 Classement des bâtiments

Bâtiments	Cages	Classement incendie	Eléments porteurs verticaux	Planchers Coupe-feu (CF)	Recoupement à tous les niveaux
Bâtiment A	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0
Bâtiment B	HALL 1	2 ^{ème} famille	30 min	30 min	M0

L'entrepreneur devra inclure dans ses prix toutes les sujétions qui en découlent.

2.1.2 Zone neige

Les hypothèses de contraintes climatiques doivent être prises suivant l'Eurocode 1 partie 1-3.

- **Site d'altitude jusqu'à 41 mètres.**
- **Région A1.**

2.1.3 Zone vent

Les hypothèses de contraintes climatiques doivent être prises suivant l'Eurocode 1 partie 1-4.

- **Région 2.**
- **Catégorie de terrain toutes directions IV.**

2.1.4 Zone sismique

Vu l'article D.563-8-1 du code de l'environnement en vigueur depuis le 1er mai 2011 portant délimitation des zones de sismicité du territoire français.

- **Zone 1**
- **Sismicité très faible.**

2.2 ENDUITS MONOCOUCHE : SUPPORT GROS-OEUVRE

2.2.1 Préparation du support

Nettoyage par brossage à la brosse métallique ou à l'air comprimé pour éliminer souillures, projections ou autres pouvant nuire à la bonne adhérence de l'enduit.

Dans le cas de support trop lisse, exécution d'un piquage, humidification du support profondément par arrosages répétés.

Exécution de l'enduit monocouche : (sur blocs type monomur, maçonneries ou béton).

Enduits en produits prêts à l'emploi, de type et nature fonction de l'aspect de parement voulu.

Compris façon de toutes arêtes et cueillies.

Enduit en tableaux et voussures.

Epaisseurs, mise en œuvre, finitions, etc... (Conformes aux prescriptions du fabricant et de l'Avis technique).
Teintes au choix du M.O. dans la gamme existante selon le fabricant.

Type de produit à employer à définir par l'entrepreneur et le M.o. selon la finition du parement voulu.
Traitement des joints de dilatation, s'il y a lieu.

Traitement des passages entre maçonneries et BA doivent être armés d'un grillage afin de limiter les fissurations de l'enduit. De la même façon le titulaire du lot prévoira conformément au DTU la pose de renfort au droit des nez de plancher (planelle) ainsi qu'en moustache au droit des linteaux et appui de baies.

Les enduits seront :

De type OC3-W2 pour support de type Rt3.

Mise en œuvre en 2 passes (*).

(*) RAPPEL

On considère que deux passes sont espacées de quelques heures (sans durcissement entre les deux passes, selon météo ou organisation de chantier avec le même produit) de chez : PAREXLANKO ou WEBER & BROUTIN ou PRB ou équivalent.

NOTA :

Selon le nuancier du fabricant et avant application, le présent lot fera demande de validation des teintes au M.O.

2.2.2 Enduits projetés en façades

2.2.2.1 Ton 1

Teintes références : de chez **Weber** ou équivalent (selon nuancier du fabricant).

Ton : **WB 001 Blanc cassé**.

Finition : Gratté fin.

Localisation : Suivant plans, coupes, façades, détails notamment en façades et pignons des bâtiments.

2.2.2.2 Ton 2

Teintes références : de chez **Weber** ou équivalent (selon nuancier du fabricant).

Ton : **WB 202 Cendre beige foncé**.

Finition : Gratté fin.

Localisation : Suivant plans, coupes, façades, détails notamment en façades et pignons des bâtiments.

2.2.2.3 Ton 3

Teintes références : de chez **Weber** ou équivalent (selon nuancier du fabricant).

Ton : **WB 207 Beige clair**.

Finition : Gratté fin.

Localisation : Suivant plans, coupes, façades, détails notamment en façades et pignons des bâtiments.

2.2.2.4 Ton 4

Teintes références : de chez **Weber** ou équivalent (selon nuancier du fabricant).

Ton : **WB 272 Gris coloré froid**.

Finition : Gratté fin.

Localisation : Suivant plans, coupes, façades, détails notamment en façades et pignons des bâtiments.

2.2.3 Enduits projetés en tableaux et voussures

2.2.3.1 Ton 1

Teintes références : de chez **Weber** ou équivalent (selon nuancier du fabricant).

Ton : **WB 001 Blanc cassé.**

Finition : Gratté fin.

Localisation : Suivant plans, coupes, façades, détails notamment en tableaux et vossures des bâtiments.

2.2.3.2 Ton 2

Teintes références : de chez **Weber** ou équivalent (selon nuancier du fabricant).

Ton : **WB 202 Cendre beige foncé.**

Finition : Gratté fin.

Localisation : Suivant plans, coupes, façades, détails notamment en tableaux et vossures des bâtiments.

2.2.3.3 Ton 3

Teintes références : de chez **Weber** ou équivalent (selon nuancier du fabricant).

Ton : **WB 207 Beige clair.**

Finition : Gratté fin.

Localisation : Suivant plans, coupes, façades, détails notamment en tableaux et vossures des bâtiments.

2.2.3.4 Ton 4

Teintes références : de chez **Weber** ou équivalent (selon nuancier du fabricant).

Ton : **WB 272 Gris coloré froid.**

Finition : Gratté fin.

Localisation : Suivant plans, coupes, façades, détails notamment en tableaux et vossures des bâtiments.

2.3 ENDUITS MONOCOUCES : JOUES DE LUCARNES

2.3.1 Préparation du support

Fourniture et mise ne place d'un support en plaque ciment AQUAPANEL OU équivalent

Nettoyage par brossage à la brosse ou à l'air comprimé pour éliminer souillures, projections ou autres pouvant nuire à la bonne adhérence de l'enduit.

Dans le cas de support trop lisse, exécution d'un piquage, humidification du support profondément par arrosages répétés.

Exécution de l'enduit monocouche : (sur blocs type monomur, maçonneries ou béton).

Enduits en produits prêts à l'emploi, de type et nature fonction de l'aspect de parement voulu.

Compris façon de toutes arêtes et cueillies.

Enduit en tableaux et vossures.

Epaisseurs, mise en œuvre, finitions, etc... (Conformes aux prescriptions du fabricant et de l'Avis technique).

Teintes au choix du M.O. dans la gamme existante selon le fabricant.

Type de produit à employer à définir par l'entrepreneur et le M.o. selon la finition du parement voulu.

Traitement des joints de dilatation, s'il y a lieu.

Traitement des passages entre maçonneries et BA doivent être armés d'un grillage afin de limiter les fissurations de l'enduit. De la même façon le titulaire du lot prévoira conformément au DTU la pose de renfort au droit des nez de plancher (planelle) ainsi qu'en moustache au droit des linteaux et appui de baies.

Les enduits seront :

De type OC3-W2 pour support de type Rt3.

Mise en œuvre en 2 passes (*).

(*) RAPPEL

On considère que deux passes sont espacées de quelques heures (sans durcissement entre les deux passes, selon météo ou organisation de chantier avec le même produit) de chez : PAREXLANKO ou WEBER & BROUTIN ou PRB ou équivalent.

NOTA :

Selon le nuancier du fabricant et avant application, le présent lot fera demande de validation des teintes au M.O.

2.3.2 Support d'enduits des Joués de lucarnes

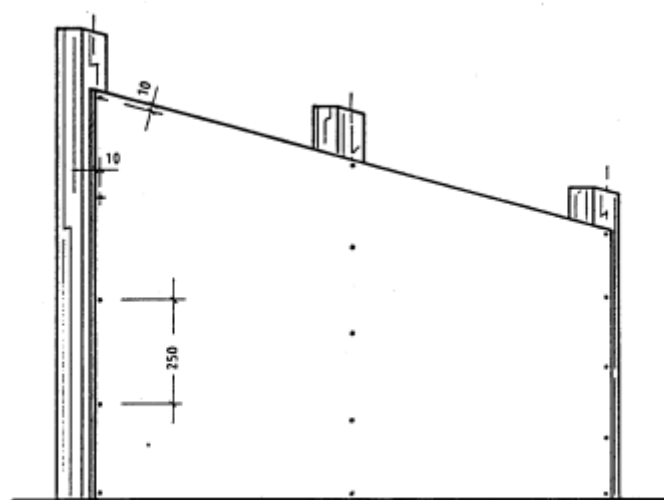


Figure 2 - Vissage sur ossature bois ou métal

Fourniture et mise en place d'un support d'enduit en plaque de ciment sous avis technique Plaques de type "AQUAPANEL OUTDOOR" de chez Knauf ou "POWERPANEL H2O" de chez Fermacell ou techniquement équivalent.

Les plaques sont vissées sur les ossatures bois de la charpente, jointoyées et destinées à recevoir un enduit armé et une finition associée. Une lame d'air doit être ménagée entre l'isolant et la face interne des plaques.

Ensemble compris fourniture et pose de profilés de finition goutte d'eau PVC, de grilles anti rongeurs, profilés de maintien et de finition, le traitement des têtes de vis, des angles et des points singuliers

2.3.3 Enduits projetés joués de lucarnes

2.3.3.1 Ton 1

Teintes références : de chez **Weber** ou équivalent (selon nuancier du fabricant).

Ton : **WB 001 Blanc cassé**.

Finition : Gratté fin.

Localisation : Suivant plans, coupes, façades, détails notamment en joues de lucarnes et pointe de pignon formée par le décalage de faitage au centre du bâtiment A.

2.3.3.2 Ton 2

Teintes références : de chez **Weber** ou équivalent (selon nuancier du fabricant).

Ton : **WB 202 Cendre beige foncé**.

Finition : Gratté fin.

Localisation : Suivant plans, coupes, façades, détails notamment en joues de lucarnes.

2.3.3.3 Ton 3

Teintes références : de chez **Weber** ou équivalent (selon nuancier du fabricant).

Ton : **WB 207 Beige clair**.

Finition : Gratté fin.

Localisation : Suivant plans, coupes, façades, détails notamment en joues de lucarnes.

2.3.3.4 Ton 4

Teintes références : de chez **Weber** ou équivalent (selon nuancier du fabricant).

Ton : **WB 272 Gris coloré froid**.

Finition : Gratté fin.

Localisation : Suivant plans, coupes, façades, détails notamment en joues de lucarnes.

2.4 REVETEMENT EN PIERRE

2.4.1 Harpage en parement pierres sur angles rentrants

Fourniture et pose de plaquettes de parement en angles rentrants, y compris, joints et toutes sujétions selon DTU et normes en vigueur.

Les murs supports pouvant être en brique ou parpaing, un enduit mortier hydrofuge devra préalablement être réalisé en une ou deux passes selon le support.

Marque : Modèle approchant la photo ci-jointe de type **Brecy** de chez **ORSOL** ou équivalent. Au choix de l'architecte.

Teinte : **Ton pierre**.



Support

Les supports doivent être sains, exempts de souillures de toute nature, mécaniquement résistants et soigneusement dépoussiérés.

Le support doit présenter les qualités requises par les normes NF DTU 26.1, NF DTU 20.1 et NF DTU 23.1. Il doit, en outre, être propre et cohésive, ne doit pas ressuer l'humidité. La tolérance de planéité du support est de 5 mm sous la règle de 2 m et 2 mm sous le réglet de 0.20 m.

Les temps de mise en œuvre, délai d'attente, délai de séchage, et les températures doivent être respectés.

Pose

Les dispositions du fabricant du produit doivent être respectées.

La pose a lieu en double encollage. Colle pour plaquettes adaptée agréée par le fabricant. La colle (mortier colle) utilisée aura sera fourni impérativement avec l'offre de prix.

Pose des produits horizontalement bords à bords en croisant les joints verticaux de façon aléatoire d'une rangée sur l'autre.

Traitement des angles avec pièces d'angles spécifiques du fabricant.

Le jointoiment (au choix de l'architecte) est réalisé à l'aide du mortier **JOINT MUR ORSOL** et d'une poche à joint.

Application OBLIGATOIRE de l'hydrofuge **ORSOL** en extérieur à l'aide d'un pulvérisateur à inclure dans le prix de la prestation.

NOTA : avant intervention, le présent lot proposera un plan de calepinage

Selon le nuancier du fabricant et avant application, le présent lot fera demande de validation des teintes au MO

Localisation : En angles rentrants (suivant plans) des bâtiments d'habitation.

2.5 TRAITEMENT JOINT DE DILATATION

Les joints de dilatation de la structure doivent obligatoirement traverser l'épaisseur totale de l'enduit. Ils doivent être obturés par un mastic de calfeutrement élastomère selon le NF DTU 44.1 ou des profilés Métalliques dotés d'une partie centrale déformable (caoutchouc ou PVC souple) ou d'un dispositif mécanique de recouvrement assurant l'étanchéité à l'eau. Le titulaire du présent lot prévoira donc le dispositif adapté au droit des joints de dilatation du bâtiment compris couvre joint (coloris dito ravalement)

Localisation : Suivant plans, pour les bâtiments collectifs concernés par une dilatation

Fin du document