

**COMMUNE DE FERRIERES SUR ARIEGE
(09000)**

IMMEUBLE COLLECTIF DE 11 LOGEMENTS LOCATIFS

C.C.T.P

(Cahier des Clauses Techniques Particulières)

LOT N° 03

CHARPENTE-COUVERTURE POLYCARBONATE

MAITRE D'OUVRAGE

OPH ARIEGE

23 BIS RUE DE FERRIERES
09000 FOIX – BP 500 39
Tel 05 61 02 30 00

ARCHITECTE:

ARCHITECTURE ET PAYSAGE SARL

63,65, Rue Jean Jaurès
09300 LAVELANET
Tel : 05 61 03 52 61

archi-paysage@wanadoo.fr

BUREAU D'ETUDE STRUCTURE

EBM

Les Pousses – route de Portet sur Garonne
31 270 VILLENEUVE TOLOSANE
Tel : 05 61 76 98 88

contact@ebmstructures.fr

BE FLUIDES

ESI VIARD

7, Avenue du 8 Mai 1945
09120 VARHILES

Tel: 05 61 60 86 99 Fax: 09 70 62 86 98

viard.jacques@wanadoo.fr

OPC

ACM

2, rue Jules Védrières, 31400 TOULOUSE

Tel: 05 62 30 83 33

acm@acm-sarl.fr

TABLE DES MATIERES

Table des matières.....	2
1. GENERALITE	5
2. DOCUMENTS DE REFERENCE.....	6
3. TOLERANCES DIMENSIONNELLES ET D'ASPECT	7
4. DOCUMENTS A FOURNIR.....	7
5. QUALITE DES BOIS	7
6. PROTECTION DES BOIS	8
7. TRAITEMENT ANTICORROSION.....	8
8. SURCHARGES.....	9
9. SISMICITE.....	9
10. FIXATIONS DES CHARPENTES.....	9
11. QUALITE DES ASSEMBLAGES.....	10
12. RESERVATIONS SCHELLEMENTS FIXATIONS	10
13. MONTAGE DES CHARPENTES.....	10
14. CLASSE DES BOIS	11
1. Structure principale en poteaux poutre.....	12
2. Chevetre bois	15
3. Plancher bois.....	15
4. Chevronnage bois	16
5. Couverture en plaques de polycarbonate type onduline pc clair	17
6. Bardage Bois Horizontal.....	17
7. Bardage Bois Vertical.....	18
8. Cloison bardée des celliers	19
9. Sous face des loggias.....	21
10. Escalier bois.....	22
11. Platelage bois de chantier.....	23
12. Escalier de chantier.....	23
13. Option fourniture des bois.....	24

Le présent C.C.T.P. concerne l'exécution des travaux d'OSSATURE BOIS et de CHARPENTE pour la construction d'un bâtiment de 11 logements, à Pamiers définis par les documents graphiques joints au dossier.

STRUCTURE PRINCIPALE EN POTEAUX POUTRE

SOLIVAGE BOIS

CHEVETRE BOIS

PLANCHER BOIS

COUVERTURE EN PLAQUES DE POLYCARBONATE TYPE ONDULINE PC CLAIR

BARDAGE BOIS HORIZONTAL

BARDAGE BOIS VERTICAL

CLOISON BARDEE DES CELLIERS

SOUS FACE DES LOGGIAS

ESCALIER BOIS

A. FOURNITURE DES BOIS

Dans un souci de valoriser les ressources et les savoir-faire locaux et de travailler en filière courte, il a choisi d'utiliser des bois locaux. L'ensemble des bois massifs du présent lot (hormis tous les liteaux du projet) seront fournis et livrés au charpentier par le titulaire du lot sciage. Ils seront sciés aux dimensions adéquates à leur futur usage, séchés et le cas échéant rabotés (cf. dimensions, essences et finitions prévues dans le tableau ci-dessous). Le titulaire du présent lot devra les usiner, les assembler et les poser.

N'est donc pas à prévoir dans l'offre du charpentier la fourniture du bois massif, hormis pour tous les liteaux du projet. Le charpentier devra également fournir l'ensemble des panneaux OSB, pièces en lamellé-collé, isolants et toutes les autres pièces spécifiques de construction. **Le charpentier devra également préciser lors de la phase EXE un certain nombre de sections au scieur (cf. tableau ci-dessous) et ce, dans les meilleurs délais après l'attribution du marché.**

	Essences possibles	Classement structure ou aspect visuel	Sections prévues*	Quantités estimées	Finition
Ossature bois abris de jardin	Douglas, Châtaignier, Chêne ou Acacia.	C18	45x95mm	1 m ³	Sec séchoir (H<18%), raboté, chanfreiné.
Bardage abris de jardin	Acacia, Chêne ou Châtaignier	Choix 2 ou 3	Epaisseur mini 25 mm	16 m ²	Sec séchoir (H<18%), raboté.
Toiture abris de jardin	Robinier faux-acacia, Chêne.	Choix 2 ou 3	Epaisseur mini 30 mm	63 m ²	Sec séchoir (H<18%), <u>non raboté.</u>
Poteaux pour structure coursives	Douglas purgé d'aubier ou Sapin traité classe 3.2	C18	200x200mm Longueur 850 cm	18 pièces	Sec séchoir (H<18%), raboté.
Poutres pour structure coursives	Douglas purgé d'aubier ou Sapin traité classe 3.2	C18	200x200mm Longueur 500cm ou 150 cm	350 ml	Sec séchoir (H<18%), raboté.
Solives support coursives	Douglas purgé d'aubier ou Sapin traité classe 3.2	C18	75x100mm	300 ml	Sec séchoir (H<18%), raboté.
Chevrans support couverture coursives	Douglas purgé d'aubier ou Sapin traité classe 3.2	C18	50x150mm	65 ml	Sec séchoir (H<18%), raboté.
Planchers bois coursives	Acacia	Choix 1 ou 2	Epaisseur 35mm Longueur 120 cm Largeur fixe (100mm)	100 m ²	Sec séchoir (H<18%), raboté.

CCTP LOT 03 CHARPENTE – COUVERTURE POLYCARBONATE
CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS LOCATIFS DANS LE CENTRE BOURG DE FERRIERES

**Dimensions finies (séchées, éventuellement rabotées)*

Usage	Essences possibles	Classement structure	Sections prévues*	Quantités estimées	Finition
Marches escaliers extérieurs bois	Acacia.	Choix 1 ou 2	35x130mm	16.5 m ² (sans compter les contremarches)	Sec séchoir (H<18%), raboté.
Limons escaliers extérieurs bois	Douglas purgé d'aubier ou Sapin traité classe 3.2	C18	80 mm x 400 mm 10 m	1.28 m3	Sec séchoir (H<18%), raboté.
Carrelets pour bardage extérieur façade sud	Douglas purgé d'aubier ou Sapin traité classe 3.2	C18	45x45mm 8m max	316 m ² (Carrelets posés avec 22,5mm de vide entre chaque)	Sec séchoir (H<18%), raboté.
Chevrans support sous face façade sud	Douglas purgé d'aubier ou Sapin traité classe 3.2	C18	50 x 150 L 5.50 m max	2.90 m3	Sec séchoir (H<18%), raboté.

B. PRESCRIPTION GENERALES DU LOT

1. GENERALITE

Le bâtiment sera conçu et réalisé pour atteindre un niveau de performance thermique et énergétique correspondant aux exigences de la RT 2012.

L'objectif est de réaliser un bâtiment à basse consommation d'énergie ce qui impose une bonne étanchéité à l'air et une maîtrise de la perméabilité de l'enveloppe de la construction.

Les précautions particulières sont à prendre en compte dès la remise de l'offre, notamment pour :

- Identifier sur les plans d'exécution les points sensibles pour l'étanchéité.
- Identifier les techniques et produits à utiliser pour atteindre le niveau d'étanchéité requis.

L'entrepreneur titulaire devra la fourniture et la mise en place de tous les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation complète des charpentes de la couverture, des ossatures bois, des bardages, des remplissages paille, et des structures de plancher du bâtiment, dans le respect des normes et règlements en vigueur, et en particulier :

La prise en compte dans le forfait des prescriptions du **CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES**

Les cahiers des charges et DTU concernant les travaux de charpentes en bois, ceux concernant les couvertures en tuiles sans que cette liste soit limitative.

Les normes françaises de l'A.F.N.O.R.

Règles **NV 65/84** révisées 91 définissant les effets de la neige et du vent, modificatifs N°2 DECEMBRE 1999 et N° 3 AVRIL 2000

Le cahier du CENTRE TECHNIQUE DU BOIS N° 111 et 77.

Les recommandations professionnelles.

Les règlements sanitaires départementaux (Traitement contre les insectes et les champignons du bois).

Cette liste n'est pas limitative et bien que ces documents ne sont pas joints au dossier appel d'offre, l'entrepreneur est réputé les connaître parfaitement et ne pourront, à aucun moment, se prévaloir d'une mauvaise connaissance pour se soustraire à ses obligations.

2. DOCUMENTS DE REFERENCE

Pour la totalité des ouvrages décrits dans le présent lot il sera tenu compte, par l'entrepreneur, des règles d'exécution de la profession, de l'ensemble des prescriptions des **DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES** relatifs aux ouvrages concernés par le présent lot, des normes en vigueur, ainsi que des cahiers des charges et clauses spéciales édités par le CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT.

L'ensemble des fournitures et des travaux doit être également conforme aux documents ci-dessous :

Aux spécifications, règles de normalisation, instructions éditées par l'**AFNOR** et normes **NF.P**, les prescriptions des **DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES**

- Les cahiers des charges et **DTU** concernant les travaux de structures en bois et accessoires inhérents aux ouvrages de charpente, couverture, zinguerie, et particulièrement les normes :

NFP **21.203.1** CHARPENTE BOIS
NF **EN 386** BOIS LAMELLE COLLE
NF **EN 335-1** DEFINITION DES CLASSES D'EMPLOIS DE BOIS
NF **EN 338** STRUCTURES EN BOIS – CLASSES DE RESISTANCE
NF **EN 350-2** DURABILITE NATURELLE DES ESSENCES DE BOIS
NF **EN 351** DURABILITE DES BOIS TRAITES AVEC PRODUITS DE PRESERVATION
NF **EN 460** GUIDE D'EXIGENCE DE DURABILITE DU BOIS POUR SON UTILISATION SELON LES CLASSES D'EMPLOI
NFP **92.703** REGLES BOIS – FEU 88
NFP **84.204.1** ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES
NFP **41.220** DESCENTES D'EAUX PLUVIALES
NFP **41.212** EVACUATION DES EAUX PLUVIALES

NF B **52001** REGLES D'UTILISATION EN STRUCTURES DES PRINCIPALES ESSENCES RESINEUSES ET FEUILLUES FRANCAISES EN FONCTION DE CRITERES VISUELS

DTU 40.5 Evacuation d'eaux pluviales

- Les règles CB 71.
- Les règles **CM 66** pour les ferrures.
- Les règles **CCBA 68** pour les ancrages.
- Cahier **IRABOIS** - CONTRAINTES ADMISIBLES ET PROPRIETES ASSOCIEES AU SYSTEME DE CLASSEMENT
- Le cahier du **CENTRE TECHNIQUE DU BOIS** N° 111 et 77.

Les différents avis techniques du CSTB pour les matériaux non traditionnels.

Tous les intervenants, qu'ils soient titulaires, co-traitant ou sous-traitant, devront respecter les clauses du **CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES GENERALES** applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés (norme française **NF.P 03-001** homologuée par arrêté du 24 OCTOBRE 1972 et applicable dans son édition la plus récente (DECEMBRE 2000) sauf pour les clauses dont déroge le **CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES** joint au dossier CONSULTATION.

Les règles **NV 65** compris les diverses annexes, additifs et mises à jours (modificatifs n°2 de

décembre 1999 et n° 3 d'avril 2000)

Tous les ouvrages tiendront compte dans leur réalisation des règlements de sécurité contre les risques d'**INCENDIE** conformément à la réglementation des **ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC** et en rapport avec la classification du bâtiment.

Les ouvrages seront réalisés en tenant compte des prescriptions générales et particulières du **CODE DU TRAVAIL**.

Respect des **REGLES PARASISMQUES** PS 69 et nouvelles normes P06/013 dites normes PS 92 relatives aux renforcements d'ouvrages et dispositions constructives diverses à réaliser en fonction des risques spécifiques dus au séisme (A considérer par région et par zone).

Les ouvrages et les isolations des parois extérieures seront réalisés dans le respect de la **REGLEMENTATION THERMIQUE** dite **RT 2012**.

Aux différents décrets, circulaires ministérielles et arrêtés ministériels portant sur la **SECURITE** dans la construction.

Aux textes législatifs relatifs à la protection des travailleurs, dans les bâtiments, qui mettent en oeuvre des **COURANTS ELECTRIQUES** et aux dispositions de l'arrêté du 7 NOVEMBRE 1941 relatif aux circuits de sécurité.

Aux textes législatifs relatifs à l'organisation de l'hygiène et de la sécurité sur les chantiers

Aux règlements particuliers départementaux et municipaux de police et service sanitaire.

Cette liste n'est pas limitative et bien que ces documents ne soient pas joints au dossier appel d'offre, les entrepreneurs sont réputés les connaître parfaitement et ne pourront, à aucun moment, se prévaloir d'une mauvaise connaissance pour se soustraire à leurs obligations.

3. TOLERANCES DIMENSIONNELLES ET D'ASPECT

Les tolérances dimensionnelles acceptables pour les travaux à la charge de l'entrepreneur du présent lot seront celles prévues dans les **DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES**, sauf aggravations précisées ci-après. Il sera fait application des textes des normes en vigueur concernant en particulier, les tolérances dimensionnelles auxquelles sont assujettis les matériaux avant leur mise en oeuvre, gravier, blocs d'agglomérés pleins ou creux en ciment, profilés métalliques, tuyaux de canalisations, etc...).

4. DOCUMENTS A FOURNIR

L'entreprise désignée comme adjudicataire remettra :

- Les notes de calculs d'exécution des ouvrages de charpente et de planchers.
- Les plans nécessaires à l'exécution de toutes les parties d'ouvrages de charpente, de planchers, de murs à ossature bois avec bardage
- Les références aux normes en vigueur.
- Les plans cotés des percements des réservations et scellements à effectuer.
- Les plans donnant les côtes d'arase des maçonneries.
- Les plans de chantier concernant tous les assemblages de charpente, ferrures et détails constructifs spécifiques.

5. QUALITE DES BOIS

Tous les bois mis en œuvre devront répondre à la norme NFP 52001, la catégorie des bois sera fonction de leur utilisation, et dans tous les cas correspondant au classement nécessité par leur usage.

Les bois utilisés pour la confection des pièces seront compatibles avec les caractéristiques techniques et esthétiques requises pour leurs fonctions. Le taux d'humidité lors de la mise en œuvre sera inférieur

à 15 %, la variation des taux d'humidité pour les bois en œuvre ne dépassera pas 5%. Les entreprises tiendront compte des conditions les plus défavorables d'humidité relative.

Toutes les pièces seront sans flashes ni gerçures et mise en œuvre à l'état de bois sec conformément aux limites données ci-dessus.

6. PROTECTION DES BOIS

Suivant normes de classe d'emplois, les bois mis en œuvre recevront une imprégnation d'un produit de traitement hydrofuge, insecticide et fongicide conformément à la **CLASSE 2** de la norme **NF EN 335**. Ce produit possédera les agréments du **CTBA**. Ce traitement sera appliqué par trempage ou par badigeonnage des bois après toutes opérations d'usinage, tous les bois mis à nu par les opérations d'assemblage seront traités par badigeonnage à refus avant montage.

Les pièces en contact avec les maçonneries seront particulièrement protégées par une imprégnation supplémentaire appliquée au moment de la mise en place avec interposition entre les maçonneries et les bois d'un film protecteur. Les entreprises prendront connaissance des prestations de finition qui sont prévues au lot PEINTURE et s'assureront que les produits de traitement qu'elles mettent en œuvre sont compatibles avec les produits de finition du peintre.

Nota : cette mesure de protection ne s'applique pas aux bois qui sont naturellement de la classe correspondant à leur emploi (cf. normes CTBA).

7. TRAITEMENT ANTICORROSION

Toutes les pièces métalliques utilisées pour l'assemblage des charpentes seront traitées en protection anticorrosion par galvanisation à chaud. Les opérations de galvanisation seront réalisées après dégraissage, décapage chimique, décalaminage, traitement par sablage et galvanisation à chaud double face à raison de 300 grammes par M² pour une épaisseur comprise entre 100 et 110 microns.

Ce traitement sera appliqué sans précision ultérieure sur tous les organes d'assemblage et de fixation tels que boulons, pointes, écrous et rondelles et pièces d'assemblage entre poutraison et pannes en lamellé collé (Sabots).

Il ne sera, en aucune façon, mis en œuvre des aciers nus sans protection. L'entreprise remettra à l'Architecte et au bureau de contrôle les certificats de galvanisation.

8. SURCHARGES

Dans le dimensionnement de la charpente, il y aura lieu de tenir compte des :

SURCHARGES CLIMATIQUES :

L'entrepreneur tiendra compte des surcharges climatiques appliquées sur les ouvrages conformément aux règles **V 65** modifiées **N 84** et leurs additifs. Il sera tenu compte notamment des surcharges d'accumulation d'eau et de neige possible en toiture (Risque de congères).

SURCHARGES PROVISOIRES :

L'entrepreneur tiendra compte des efforts provisoires qui pourraient résulter de la manutention jusqu'à l'emplacement de leur mise en service des différents organes (couverture, etc...) et de leurs fixations provisoires.

SURCHARGES D'EXPLOITATION :

L'entreprise tiendra compte de l'ensemble des contraintes du projet pour le calcul des structures et des planchers.

9. SISMICITE

L'entrepreneur tiendra compte dans ses dimensionnements de charpente de la zone de **Sismicité** concernée, à savoir **zone 2** (commune de Pamiers) de sismicité faible.

10. FIXATIONS DES CHARPENTES

Les nouveaux ouvrages de charpentes seront fixés entre eux ou à l'existant par des assemblages ou par l'intermédiaire de sabots et platines métalliques dues au présent lot.

Les scellements des platines, la fourniture et la fixation des pièces de scellement sur les ouvrages de charpente sont à la charge du présent lot.

Les ferrures utilisées pour les fixations et les assemblages des bois lamellé collé seront en acier nuance E 24/2 conformément à la norme NFA 35.501, NFA 911.21/31 et 41, les boulons, écrous et rondelles en acier nuance A 5 conforme à la norme NFA 35.501 et NFE 27.005.

Après dégraissage, décapage chimique, décalaminage les aciers seront traités par sablage et galvanisation à chaud double face à raison de 300 grammes par m² pour une épaisseur comprise entre 100 et 110 microns. Ce traitement sera appliqué également sur tous les organes d'assemblage et de fixation tels que boulons, pointes, écrous, rondelles et connecteurs de fermettes, il ne sera en aucune façon mis en œuvre des aciers nus sans protection.

Les pièces mécano-soudées seront réalisées à partir d'aciers respectant les prescriptions ci-dessus, les soudures seront exécutées suivant les normes et règlements en vigueur, les cordons de soudures seront nets, continus et réguliers. Les opérations de protection seront réalisées après assemblage et usinages de tous les éléments constituant les pièces.

11. QUALITE DES ASSEMBLAGES

Toutes les opérations d'entaillages, ajustages, ponçage et traitement sont obligatoirement exécutées avec des outils appropriés.

Les arasements des assemblages devront présenter sur les parements visibles des coupes franches, des joints sans jeu et parfaitement affleurés. Les assemblages ne devront laisser aucun vide nuisible à la solidité de l'ouvrage et à son étanchéité pour les parties extérieures.

12. RESERVATIONS SCHELLEMENTS FIXATIONS

L'entrepreneur devra fournir aux lots intéressés tous les détails de fixation et de réservations nécessaires pour la mise en place des ouvrages de charpentes.

Les percements pour fixations diverses et les passages éventuels des gaines ou canalisations demandées par les autres corps d'état sont à la charge exclusive de l'entreprise du présent lot.

13. MONTAGE DES CHARPENTES

La conception des ouvrages et les contraintes qui s'y rattachent imposent à l'entreprise une analyse complète de toutes les sujétions inhérentes au montage et au réglage des ossatures. Une coordination étroite sera établie par l'entreprise avec les autres corps d'état, et l'Architecte.

La prestation de l'entreprise doit comprendre tous les moyens de levage adaptés au chantier, le montage et le démontage de tous les dispositifs complémentaires à la bonne exécution des travaux tels que les étais, filets de protection, contreventements provisoires, haubanage, échafaudages, etc... de caractère provisoire et qui ne sont pas explicités dans le présent descriptif car considérés du ressort exclusif de l'entreprise.

L'entreprise assurera le transport des charpentes jusqu'au chantier par tous moyens appropriés et de telle manière qu'il ne sera pas nécessaire de les déballer pendant le chargement et durant le stockage.

Les ouvrages complets ou partiels livrés sur le chantier, en attente de pose, seront stockés à l'abri des intempéries et des dégradations. Les conditions de stockage seront telles que les éléments ne subissent aucune déformations ou détériorations, l'entreprise est responsable de la protection de tous ses ouvrages pendant toutes les phases du chantier et ce jusqu'à la réception définitive.

Aucun élément de charpente ne devra amener d'efforts horizontaux sur les murs porteurs du GROS ŒUVRE. Ces éléments de charpente comporteront les renforts et tirants nécessaires pour ne produire que des efforts verticaux.

14. CLASSE DES BOIS

Dans la perspective du recyclage des matériaux en fin de cycle, et du bien-être des fabricants comme des usagers, on préférera utiliser des bois de classe adéquate à leur emploi, plutôt que d'avoir recours au traitement des bois pour obtenir un classement supérieur à leur nature.

Rappel et interprétation des normes d'emploi suivant la classe des bois:

Classe I : les bois protégés, utilisés dans des locaux chauffés

Classe II : les bois protégés, utilisés dans des locaux non chauffés

Classe III a et b : les bois non protégés, hors sol

Classe IV : les bois non protégés, sur le sol

C. DESCRIPTION DES TRAVAUX

1. STRUCTURE PRINCIPALE EN POTEAUX POUTRE

Pose d'une structure constituée de poteaux et de poutres croisées de section carrée 200 mm x 200 mm, et dans le sens transversal par un système de poutraison repris dans la maçonnerie par platine métalliques.

L'entraxe entre poteaux sera égal à l'entraxe entre poutre afin de créer une trame « carré ».

La liaison entre les poutres filantes et les poteaux se fera par un assemblage à mi-bois.

Les poutres transversales seront reprises dans la structure bois par une équerre métallique boulonnée dans l'assemblage à mi-bois.

L'assemblage sur la platine métallique se fera par broche métallique type Rothoblaas Autoforeuses.

Au niveau de la toiture les poutres transversale seront posés avec un retrait de 100 mm par rapport au niveau fini du poteau afin d'intégrer le chevronnage en support de la couverture en polycarbonate.

Les poteaux seront posés en pieds sur une ferrure métallique en acier galvanisé à chaud fixé dans la fondation. La fourniture et la pose sont à la charge du présent lot.

Cette structure sera contreventée dans les travées situées des extrémités par un système de Croix de St André constituées de tirants métalliques de section ronde (diamètre à dimensionner par l'entreprise titulaire du présent lot) qui seront repris sur la structure bois par assemblage métallique boulonné.

Horizontalement, le contreventement devra être assuré par un système de croix de Saint André métalliques constituées de tirants plat fixés sous le solivage bois des planchers.

Contre les façades Nord et Est, les poutres seront reprises par un système de platines métalliques en âme de la poutre bois spitées ou goujonnée dans la maçonnerie.



Essence :

L'essence issue d'une filière locale sera déterminée par l'entreprise titulaire du lot « sciage et fourniture des bois ».


Localisation :

Coursive d'accès aux logements

CCTP LOT 03 CHARPENTE – COUVERTURE POLYCARBONATE
CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS LOCATIFS DANS LE CENTRE BOURG DE FERRIERES

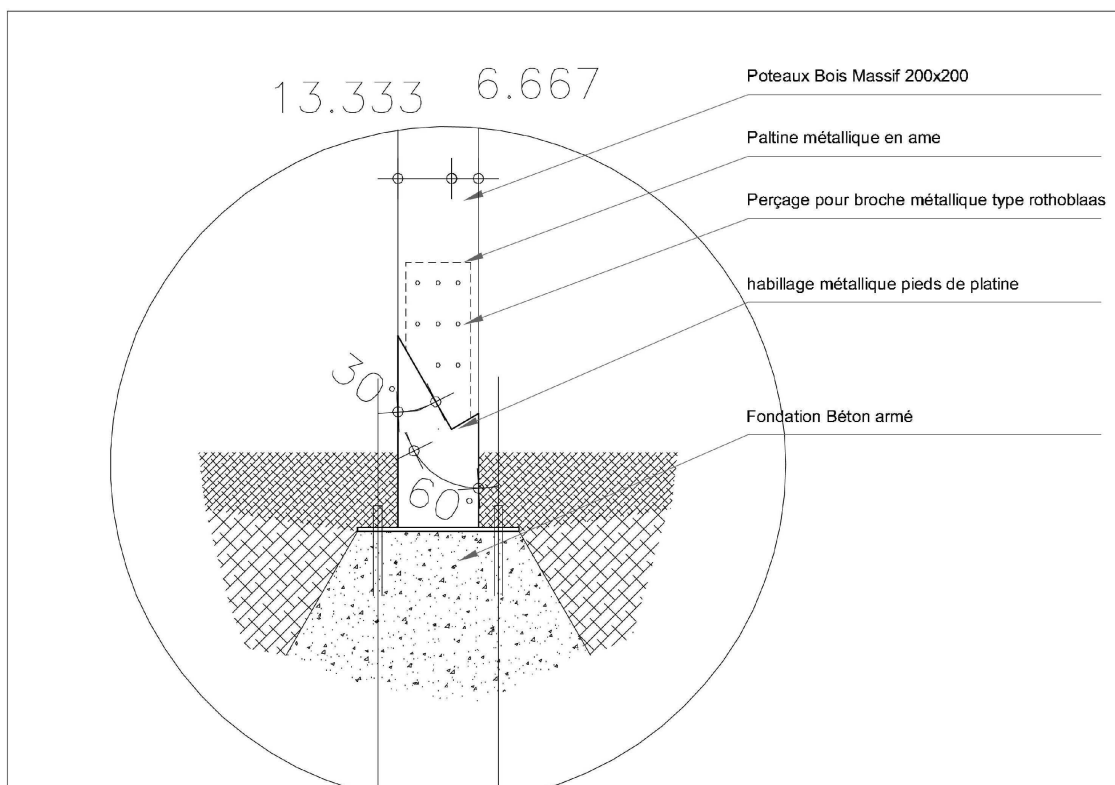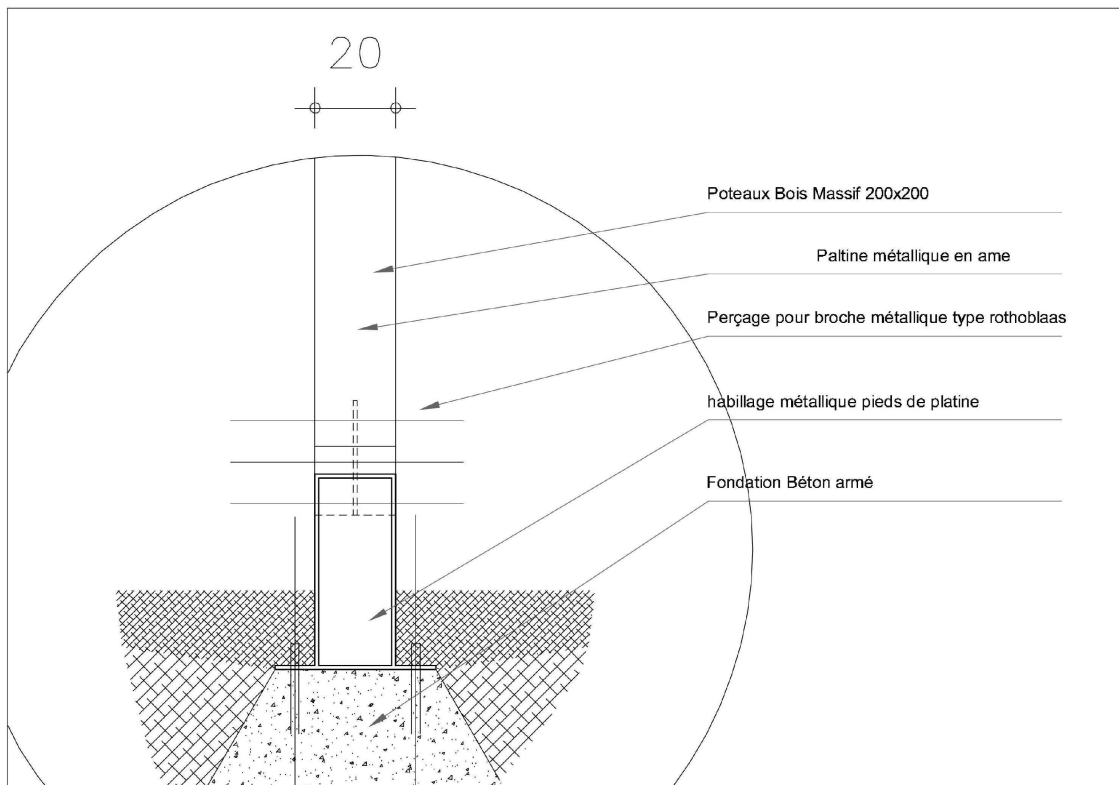

CCTP LOT 03 CHARPENTE – COUVERTURE POLYCARBONATE
CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS LOCATIFS DANS LE CENTRE BOURG DE FERRIERES

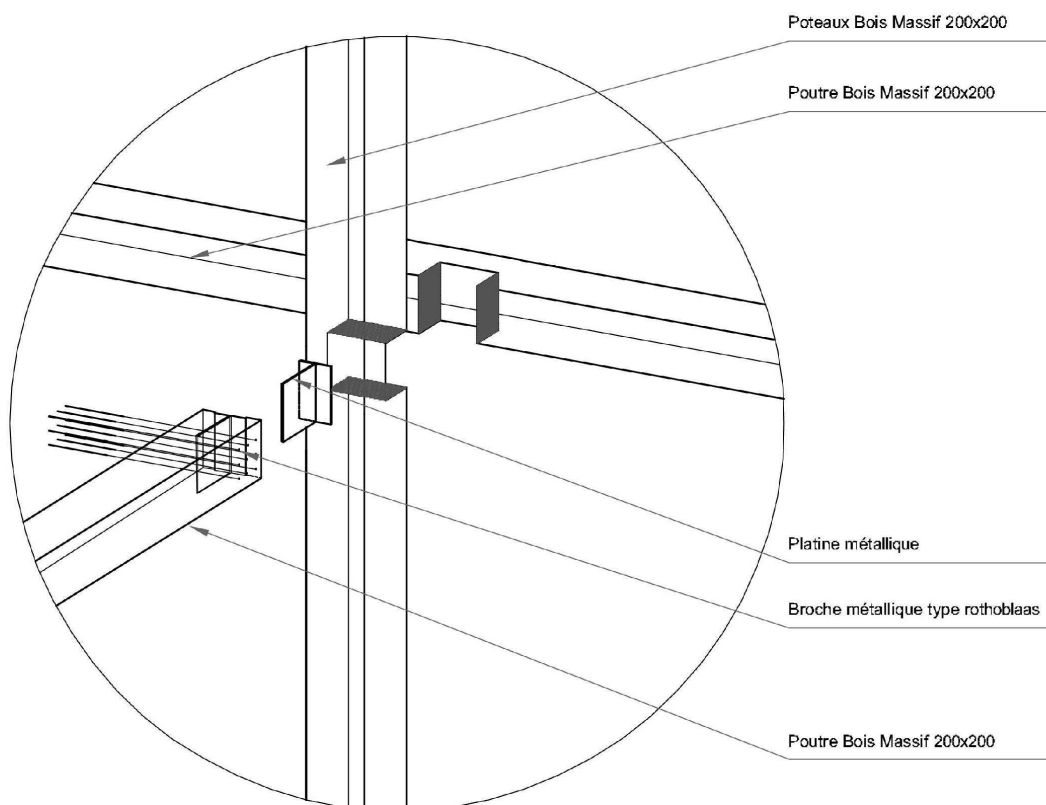

2. SOLIVAGE BOIS

Pose d'un solivage bois sur la structure principale.

Ce solivage est constitué de 3 solives de sections 75 mm x 100 mm posé sur un ramasse solive de section identique entaillé à chaque liaisons des solives.

Côté cursive, la solive de rive sera reprise sur la poutre longitudinale de la structure principale

CHEVETRE BOIS

Pose d'un chevêtre constitué d'une poutraison de section 200 mm x 200 mm afin de former une trémie d'escalier d'1.40 m de large et de 5.5 m de long.

Essence des bois :

L'essence issue d'une filière locale sera déterminée par l'entreprise titulaire du lot « sciage et fourniture des bois ».

Localisation :

Cursive d'accès aux logements,

3. PLANCHER BOIS

Pose d'un plancher bois constitué de lames de bois de section 40 x 200 mm non rainurées fixées dans le solivage par vis inox.

Section à définir par le lot « *sciage des bois* »

Y compris découpes et point de détails particuliers.

Essence des bois :

L'essence issue d'une filière locale sera déterminée par l'entreprise titulaire du lot « sciage et fourniture des bois ».

Localisation :

Cursive d'accès aux logements

4. CHEVRONNAGE BOIS

Pose d'un chevronnage bois.

Ce chevronnage sera constitué de 2 chevrons de sections 75 mm x 120 mm fixé sur la poutre transversale.

Ces chevrons seront délardés afin de donner une pente d'environ 5% à la couverture polycarbonate

Essence des bois :

L'essence issue d'une filière locale sera déterminée par l'entreprise titulaire du lot « sciage et fourniture des bois ».

Localisation :

Toiture de la coursive d'accès aux logements

5. COUVERTURE EN PLAQUES DE POLYCARBONATE TYPE ONDULINE PC CLAIR

Fourniture et pose d'une couverture en plaque polycarbonate ondulées type onduclair PC onduclair 95 de chez ONDULINE

Ces plaques de polycarbonate seront reprises sur le chevronnage par un système de cavalier métallique et posé avec un recouvrement suffisant pour garantir l'étanchéité à l'eau.

Suivant l'axe de la façade maçonnée ces plaques viendront déborder dans le chéneau en alu.

Suivant l'axe de la façade poteau poutre, la poutre du dernier niveau sera protégée par un débord Suffisant.

Essence des bois :

L'essence issue d'une filière locale sera déterminée par l'entreprise titulaire du lot « sciage et fourniture des bois ».

Localisation :

Toiture de la courside d'accès aux logements

6. BARDAGE BOIS HORIZONTAL

Pose d'un Bardage Bois horizontal

Lame de section carré 45mm * 45mm

Pose à claire voie sur tasseaux verticaux en bois peint en noir de section 54 mm x 47 mm

Fixation avec pointes en acier inoxydable crantées où torsadées

Au droit des fenêtres l'espacement entre lame sera de 67 mm

Y compris pose des éventuelles baguettes de finition et traitement des points particuliers

Angles soignés.

Essence des bois :

L'essence issue d'une filière locale sera déterminée par l'entreprise titulaire du lot « sciage et fourniture des bois ».

7. BARDAGE BOIS VERTICAL

Pose d'un Bardage Bois vertical

Lame de section carré 45mm * 45mm

Pose à claire voie sur double tasseaux verticaux et horizontaux en bois peint en noir de section 27 mm x 47 mm

Fixation avec pointes en acier inoxydable crantées où torsadées

Y compris pose des éventuelles baguettes de finition et traitement des points particuliers

Angles soignés.

Essence des bois :

L'essence issue d'une filière locale sera déterminée par l'entreprise titulaire du lot « sciage et fourniture des bois ».

Localisation :

En façade sud, dans l'angle Ouest

8. CLOISON BARDEE DES CELLIERS

Pose d'une cloison bardée (comprenant une porte battante dérobée à la charge du lot serrurerie)

Cette cloison sera composé d'une structure type mur à ossature bois reprise dans le plancher béton et en sous face des loggias.

Cette structure sera constituée de deux lisses bois spitées dans le béton sur lesquelles seront fixés les montants d'ossature section 45mm x 90mm

Sur cette structure, un bardage sera fixé horizontalement directement sur les montants bois.

Lame de section carré 45mm * 45mm

Pose à claire voie sur tasseaux verticaux en bois peint en noir de section 54 mm x 47 mm

Fixation avec pointes en acier inoxydable crantées où torsadées

Au droit des fenêtres l'espacement entre lame sera de 67 mm

Y compris pose des éventuelles baguettes de finition et traitement des points particuliers

Angles soignés.


Le bardage de la porte sera à la charge du lot serrurerie.

Essence des bois :

L'essence issue d'une filière locale sera déterminée par l'entreprise titulaire du lot « sciage et fourniture des bois ».

Localisation :

Loggias des appartements

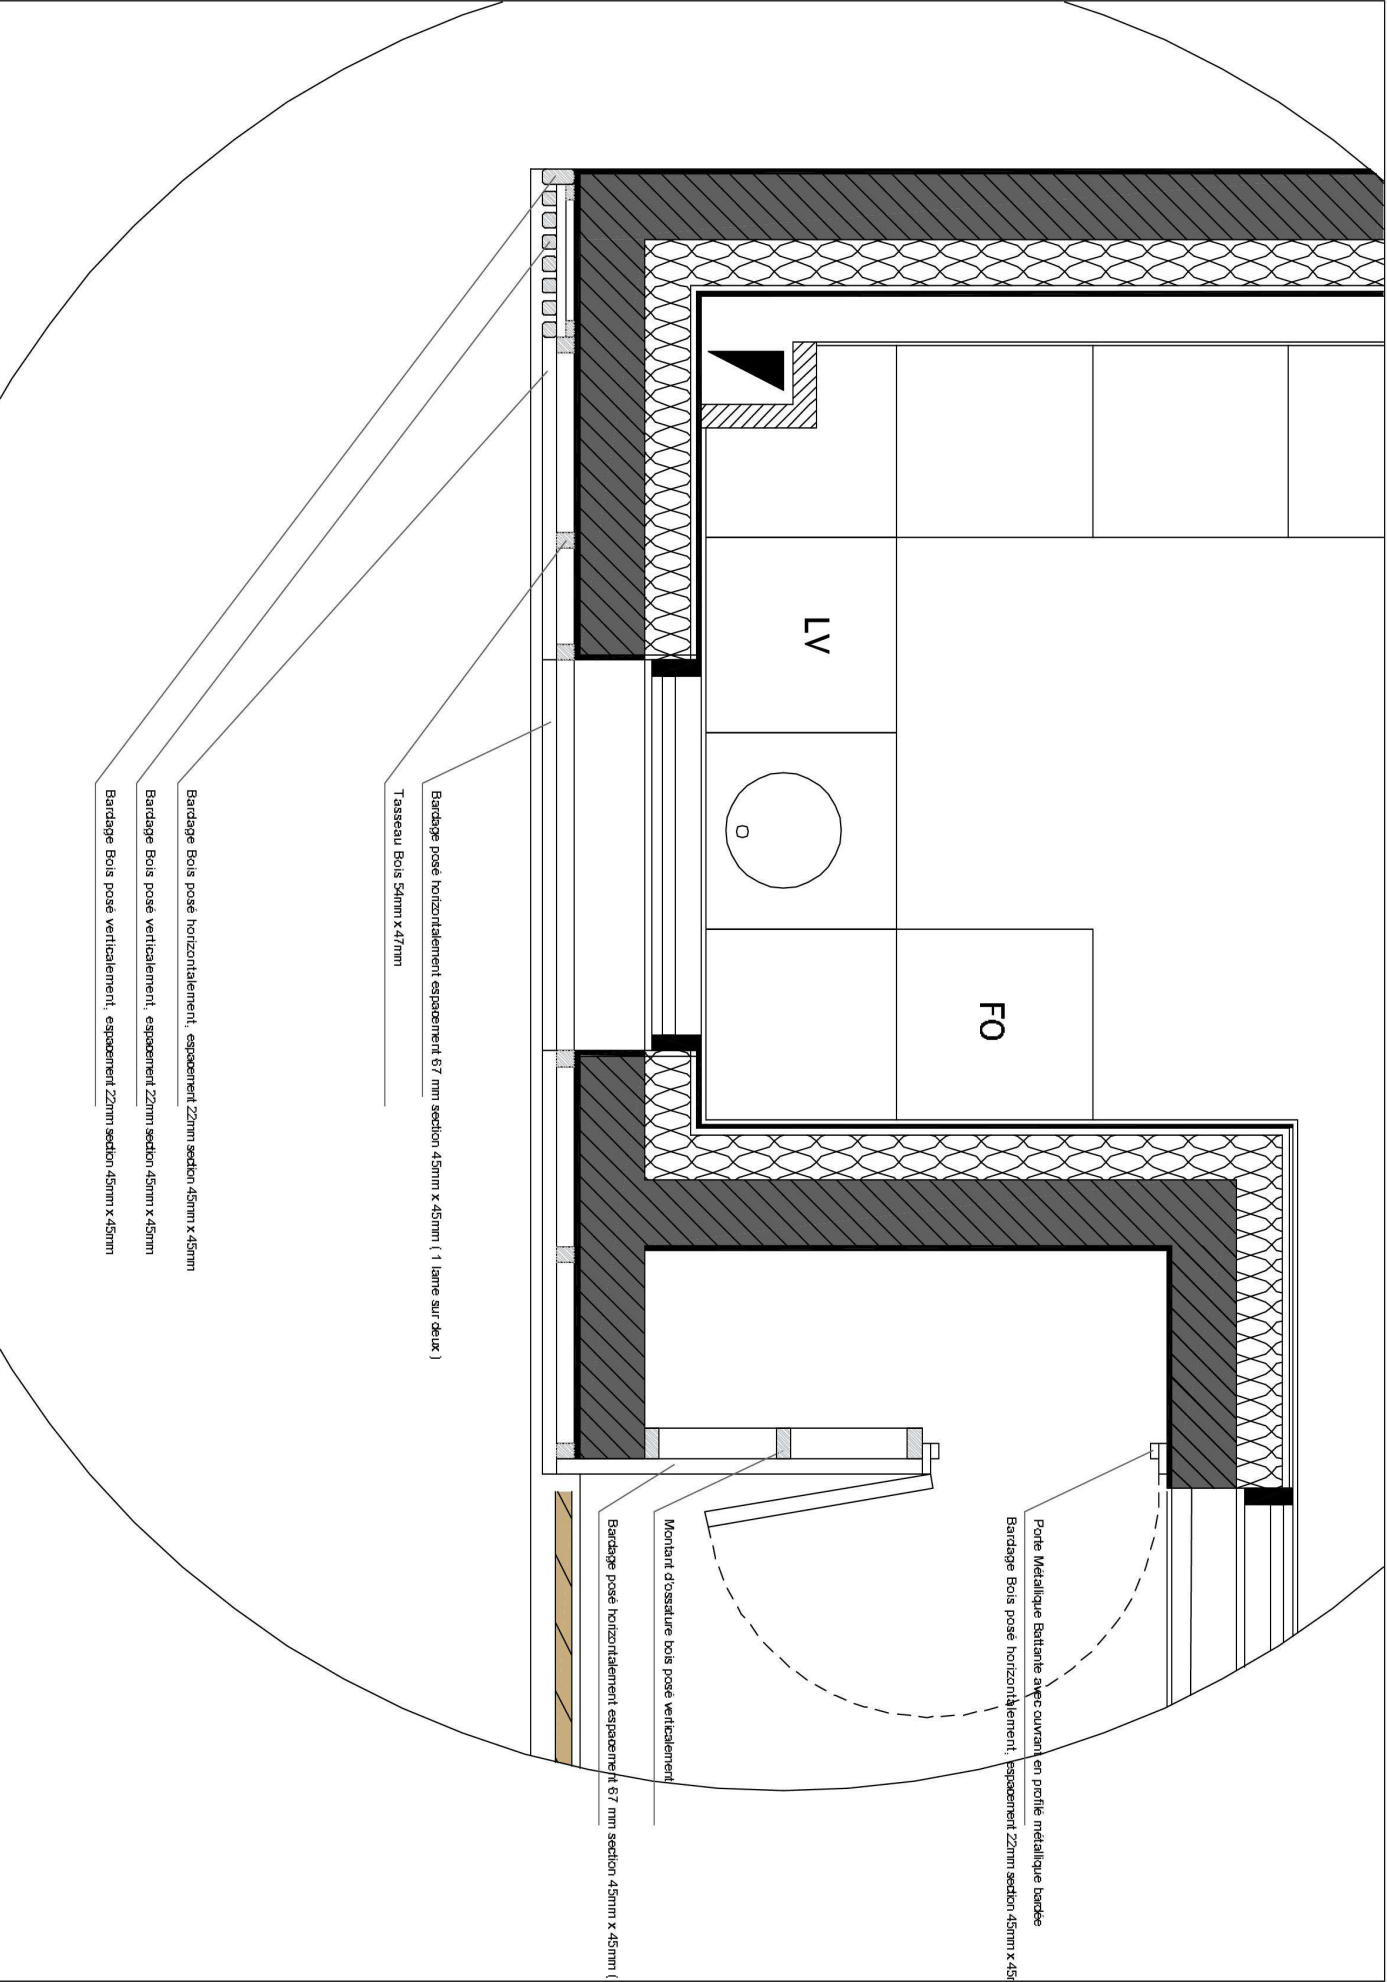

9. SOUS FACE DES LOGGIAS

Pose d'une sous face bardée constituée d'un chevronnage de section 100 x 75 repris dans la maçonnerie à l'aide de sabots métalliques et de suspentes spitées.

Sur cette structure, un bardage bois sera posé dans le sens transversal de la loggia. La section sera de 45 mm x 45 mm et l'espacement entre lames de 22 mm.

Fixation avec pointes en acier inoxydable crantées où torsadées

Y compris pose des éventuelles baguettes de finition et traitement des points particuliers

Angles soignés.

Essence des bois :

L'essence issue d'une filière locale sera déterminée par l'entreprise titulaire du lot « sciage et fourniture des bois ».

Localisation :

Loggias des appartements

10. ESCALIER BOIS

Fourniture et pose d'un escalier droit en bois de 4.5m de long et de 1.40 m de large (120 cm entre mains courantes)

L'escalier sera constitués de deux limons latéraux à la française en bois et de marche de 280 mm de large (2 lames de 135 mm).

La hauteur entre deux marches sera de 160 mm de haut maximum

Chaque nez de marches sera rainuré et chanfreiné afin de créer un contraste visuel.

Une contre marche de 100 mm minimum sera prévue.

Un dispositif d'éveil à la vigilance constitué de clou podotactile en acier inoxydable sera prévu en haut de chaque escalier .

La première marche de chaque escalier sera lasuré d'une peinture (couleur au choix du maitre d'œuvre) afin de créer un contraste visuel.

La distance entre mains courantes sera d'une largeur de 120 cm minimum

(A la charge du lot serrurerie).

Essence des bois :

L'essence issue d'une filière locale sera déterminée par l'entreprise titulaire du lot « sciage et fourniture des bois ».

Localisation :

Escalier EST d'accès aux coursives.

11. PLATELAGE BOIS DE CHANTIER

Fourniture et pose d'un platelage de protection en panneaux de bois type CTBX 22 mm pour l'usage du chantier.

Ce platelage a pour but de protéger les ouvrages de charpentes durant les travaux, et de permettre l'accès aux logements depuis les coursives avant la pose du platelage définitif.

Ce platelage sera posé sur le solivage bois intermédiaire.

12. ESCALIER DE CHANTIER

Fourniture et pose d'un escalier d'un escalier de chantier métallique pour permettre l'accès aux logements des étages durant le chantier de second œuvre.

13. OPTION FOURNITURE DES BOIS

Fourniture des bois nécessaires à la réalisation de tous les ouvrages de charpente et de couverture
Suivant tableau ci-dessous

Y compris liteaux, panneaux OSB et toutes pièces spécifique de construction.

Fourniture Bois de construction section 200 mm x 200 mm tout ouvrage traité classe 3,2 marron essence pin douglas	m3
Fourniture Solive section 75 mm x 100 mm traité classe 3,2 marron essence pin douglas	m3
Fourniture Chevron Bois 75 mm x 120 mm traité classe 3,2 marron essence pin douglas	m3
Fourniture des lames section 40 mm x 150 mm pour plancher et emmarchement essence Faux-robinier ou techniquement équivalent	m3
Fourniture Tasseaux bois section 27mm x 48mm douglas traité classe 3,2	ml
Fourniture Bardage bois section 45 mm x 45 mm pour bardage, sous face et clôture traité classe 3,2 marron essence pin douglas	m3
Fourniture Montant ossature section 45 mm x 95 mm pour cloison des celliers et ossature des abris de jardin traité classe 3,2 marron essence pin douglas	m3

14. ABRIS DE JARDIN

Pose d'un Abris de Jardin constitué de mur ossature bois recouvert de bardage vertical.

Les murs ossature bois seront constitués de montant et de lisses de section 45 mm x 95 mm

Les panneaux seront contreventés par des panneaux d'OSB de 9 mm d'épaisseur recouvert d'un pare pluie.

Le bardage de carrelé section 45 mm x 45 mm sera posé verticalement sur double tasseautage section (27mm x 48mm) peint en noir.

La toiture d'une pente de 10 % sera constituée de lames de bois posé à clin section 25 mm x 150 mm

Un pare pluie ou une membrane goudronnée sera posé sous cette couverture afin de garantir une étanchéité optimale.

La porte sera réalisée à partir d'un panneau bois bardé par des tasseaux bois section 45 mm x 45 mm monté sur gonds et charnières.

Localisation : Jardin des t3 RDC

15. CLOTURES JARDINS

Fourniture (en option*) et pose d'une clôture bois composée des éléments suivants :

Poteaux 90x90mm en douglas traités classe 4, couleur marron

Platines tubulaires 90x90mm en acier galvanisé

Lisses horizontales 45x90mm en douglas traités classe 4, couleur marron

Bardage vertical ajouré en carrelé 45x45mm, en douglas traités classe 4, couleur marron.

Toutes visserie inox


Inclus fondation sous les poteaux bois à charge du présent lot

Hauteur finie au-dessus du TN = 180cm

*L'option fourniture du bois s'entend dans le sens où l'entrepreneur du présent lot chiffre séparément la fourniture et la pose pour laisser au maître d'ouvrage la possibilité de fournir le bois, comme indiqué dans le lot 0.

Localisation : Clôture séparative des jardins privé.

CCTP LOT 03 CHARPENTE – COUVERTURE POLYCARBONATE
CONSTRUCTION DE 11 LOGEMENTS LOCATIFS DANS LE CENTRE BOURG DE FERRIERES

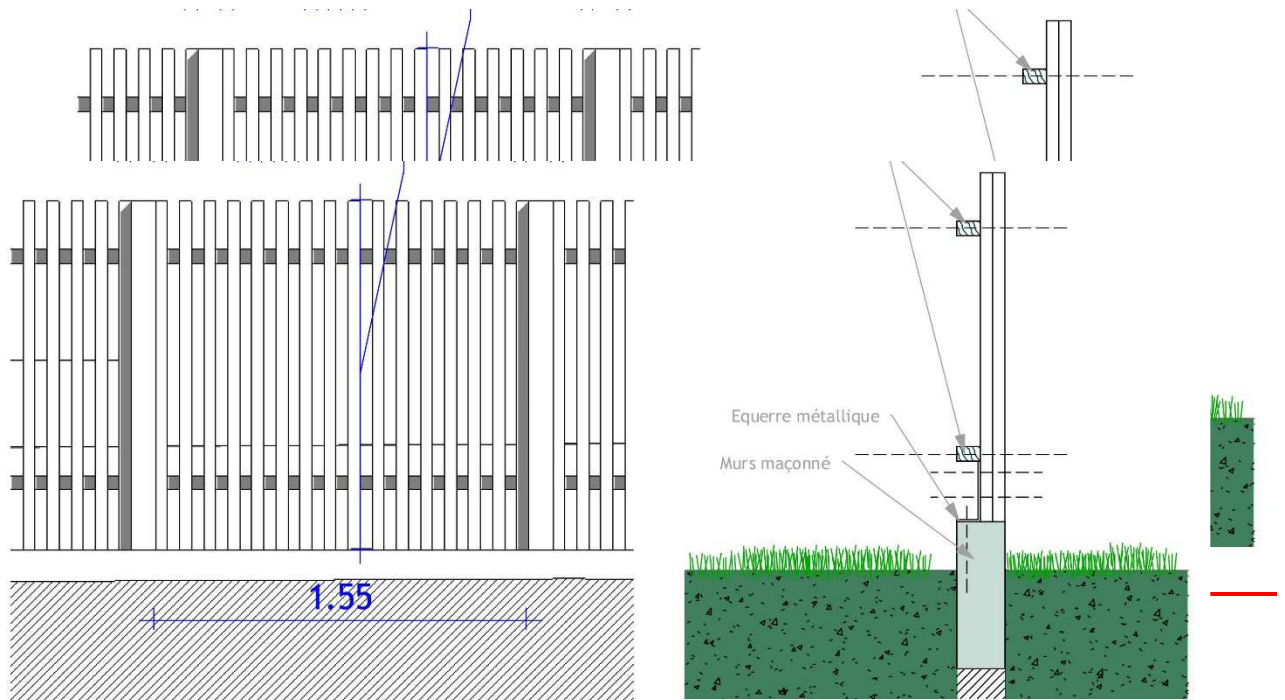

FIN